

Finestra in legno modello **DUALL** realizzata interamente legno lamellare, telaio sezione mm 77x70 (+alluminio), anta sezione 80x79(+alluminio), applicazione esterno anta e telaio profilo di copertura in alluminio. Quattro guarnizioni in gomma applicate sul totale perimetro del telaio di cui 1 senza soluzione continuità unisce legno e alluminio.

Telaio in alluminio assemblato con apposita saldatura o con assemblaggio meccanico, applicato alla struttura legno del telaio o dell'anta mediante clips girevoli o a scatto che ne garantiscono la perfetta adesione formando così struttura unica pur mantenendo distanza tra i 2 elementi formando di fatto una camera aerea e con apposite guarnizioni di battuta.

La ferramenta di sospensione e di chiusura è interamente realizzata in acciaio zincato con nottolini a fungo antieffrazione classe 1 o 2 a richiesta, apertura anta a ribalta di serie e cerniere con regolazione tridimensionale complete di coperture aventi diverse colorazioni.



Vetrocamera fissato all'anta con sistema a clips avvitate nascoste sotto fermavetro asportabile, assoluta mancanza di chiodi a vista e perfetta aderenza alla finestra ;guarnizione esterna in appoggio al vetro: massima aderenza e resistenza all'urto.

Può alloggiare vetrocamera sia doppio che triplo con spessore variabile da mm 30 a mm 60 in base a esigenze termiche-acustiche e di sicurezza; doppia lastra accoppiata distanziate da canalina bordo caldo e inserimento di gas argon per massima prestazione termica.

Verniciatura parte legno interna eseguita con vernici completamente a base d'acqua mediante trattamento a immersione, applicazione fondo e finitura a spruzzo; procedure intermedie di carteggiatura e finitura eseguite con sistemi automatici di ultima generazione.

Coprifili perimetrali interni sezione mm 55 x10

Maniglia in dotazione finitura standard cromo satinato.

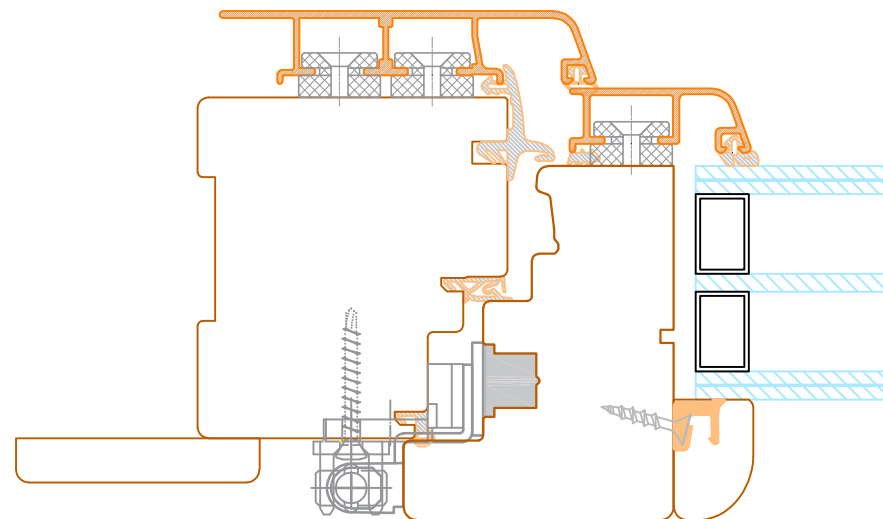





abbiati


Modello: **DUALL**

Dettaglio

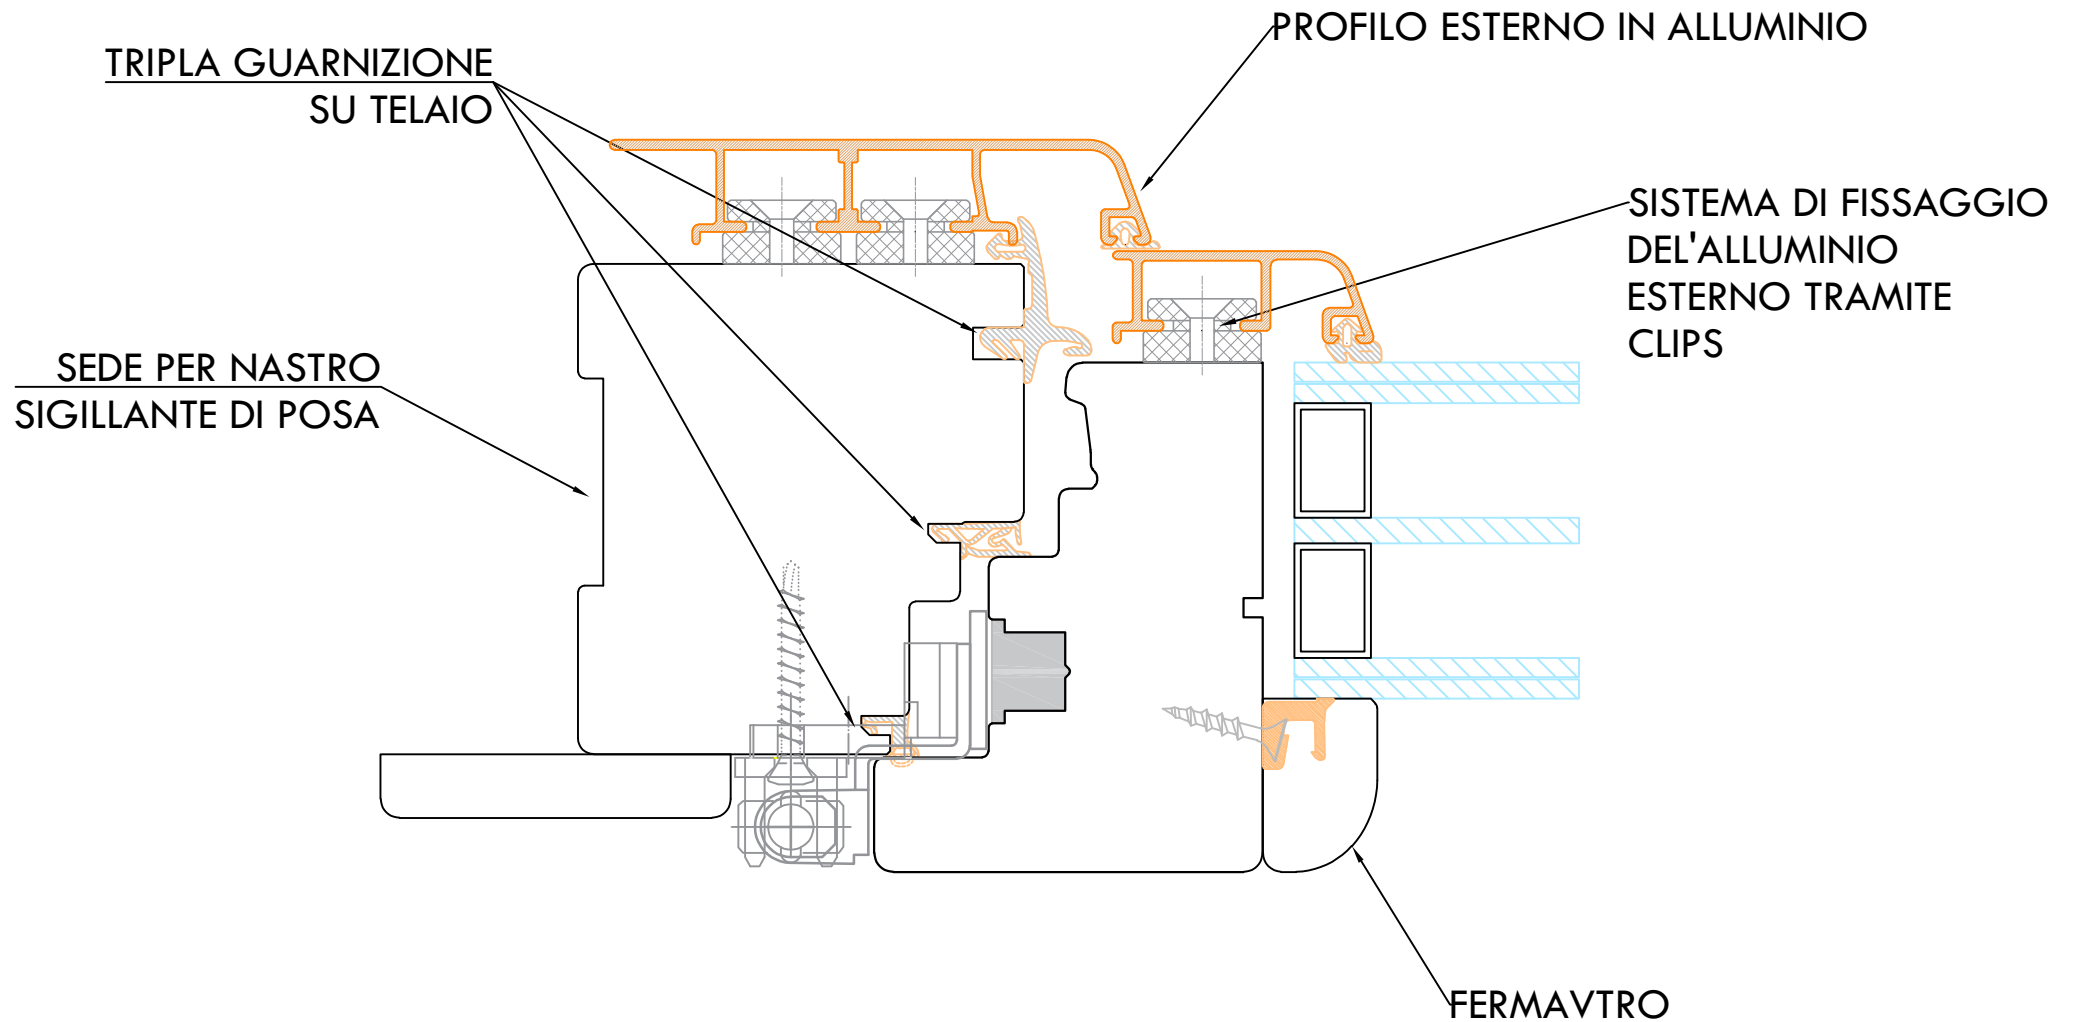


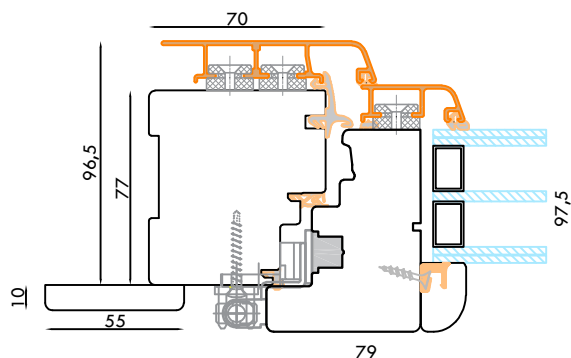

TELAIO REGULAR

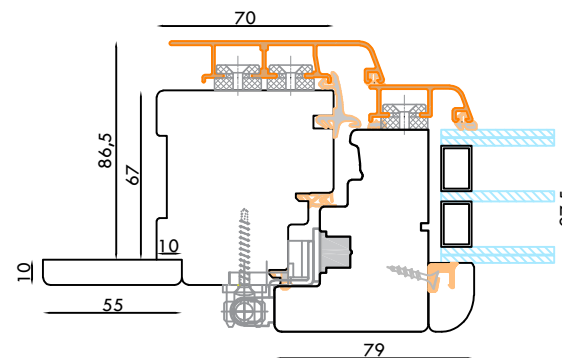


TELAIO FLAT, CON ALLOGGIO DA 10 x 10 mm PER COPRIFILO COMPLANARE AL TELAIIO

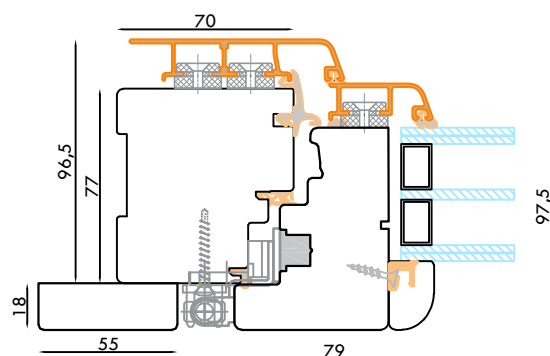


TELAIO LINEO, CON COPRIFILO COMPLANARE ALL'ANTA

SEZIONE 55 x 18 mm


OPZIONE POSSIBILE SOLO CON FERRAMENTA A SCOMPARSA

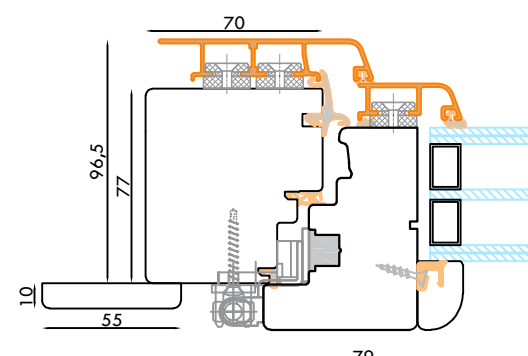



TELAIO LISCIO





SU 3 LATI
COPRIFILO
TRAVERSO
SUPERIORE
SEZIONE 55 x
8 mm



SU 4 LATI
COPRIFILO
TRAVERSI
SEZIONE 55 x
8 mm

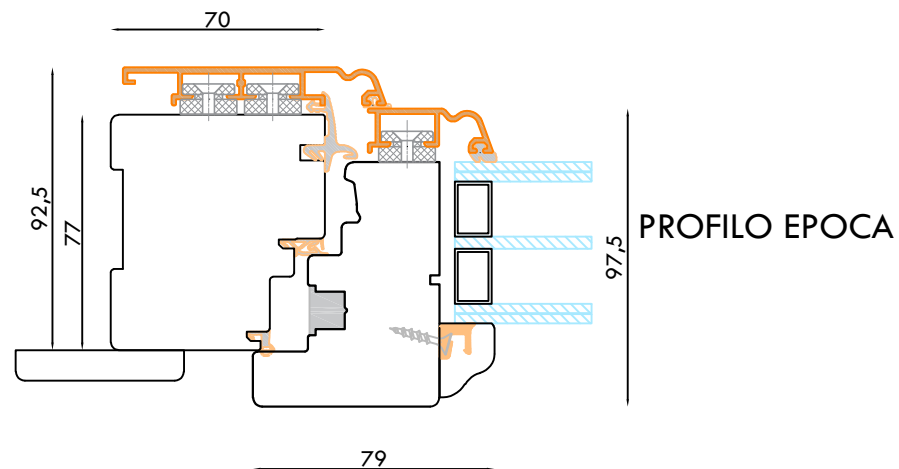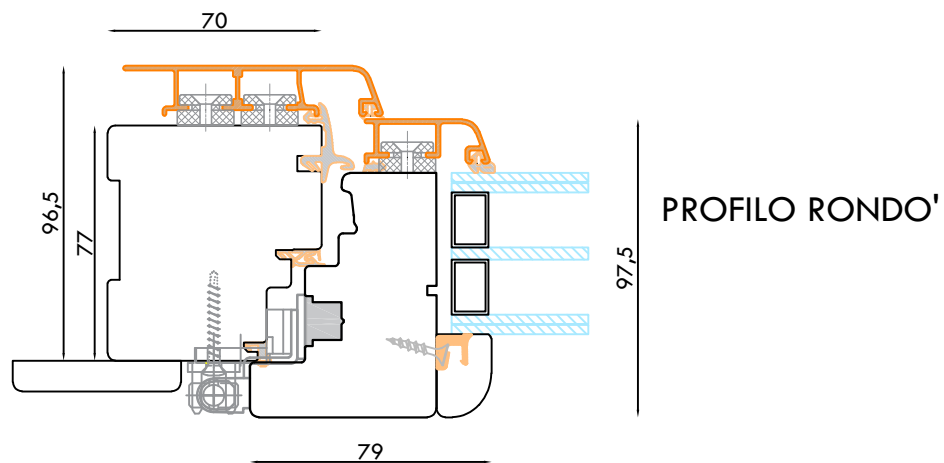

DOPPIO VETRO, spessore minimo 30,5 mm

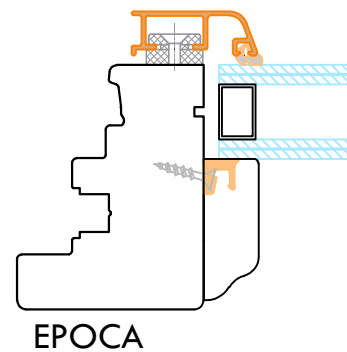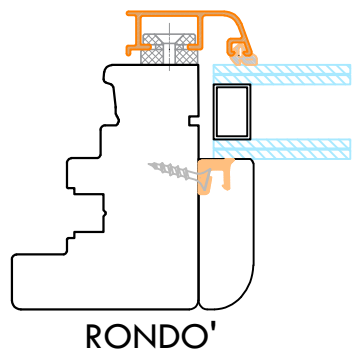





abbiati

Modello: **DUALL**


Tipologie modelli alluminio

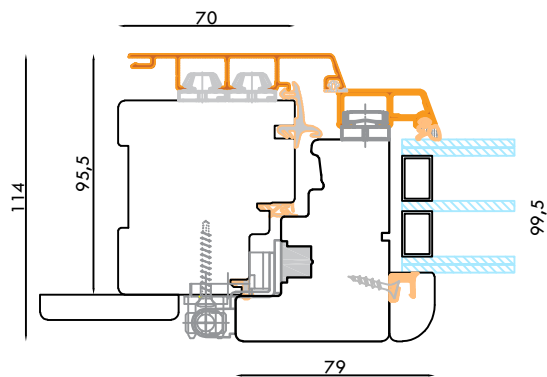


PROFILO R2

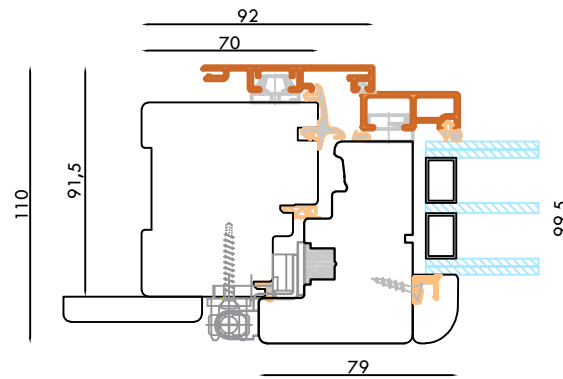


PROFILO 90

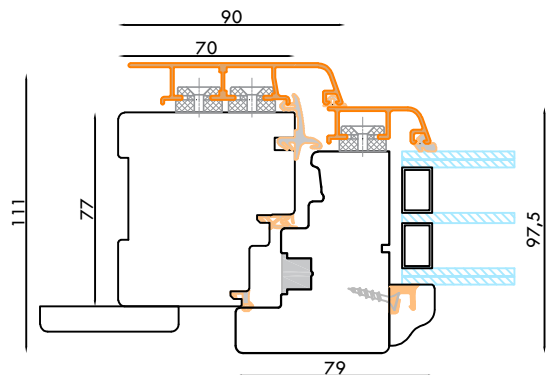


PROFILO R5

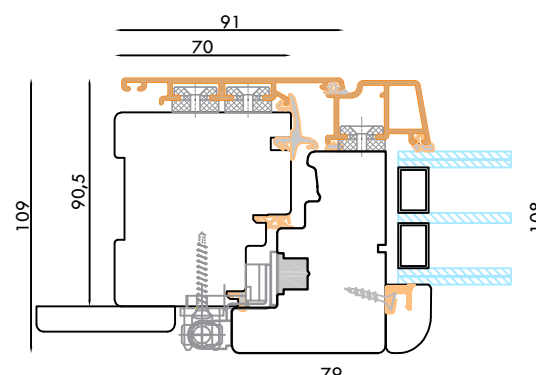

PROFILO ET-310

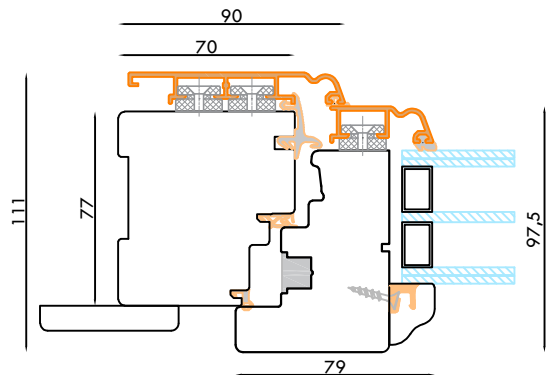

PROFILO ET-142

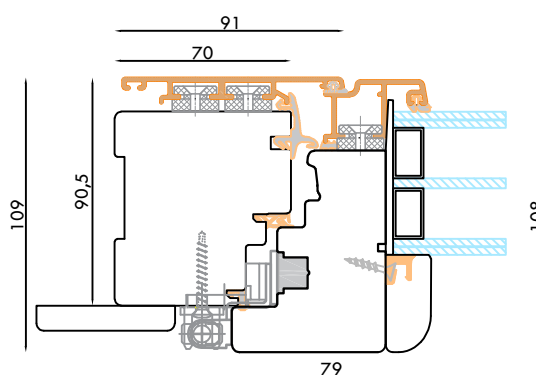


PROFILO ET-340




abbiati

Modello: **DUALL**


Nodo laterale

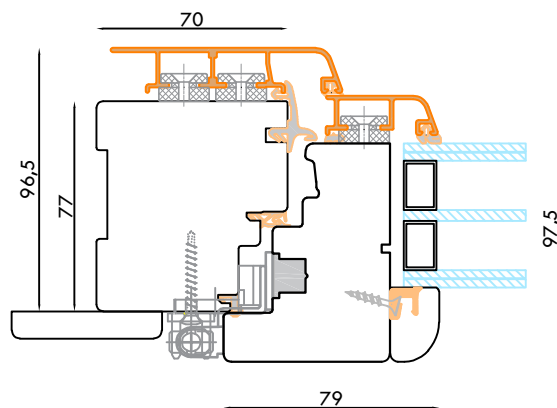

NODO LATERALE CON CERNIERA

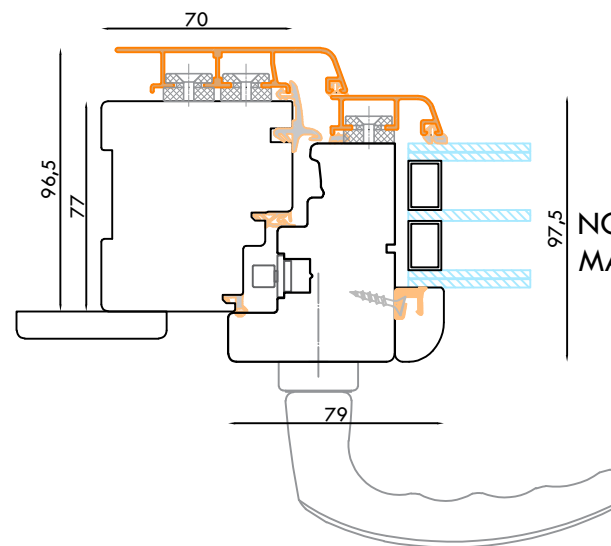


NODO LATERALE CON MANIGLIA

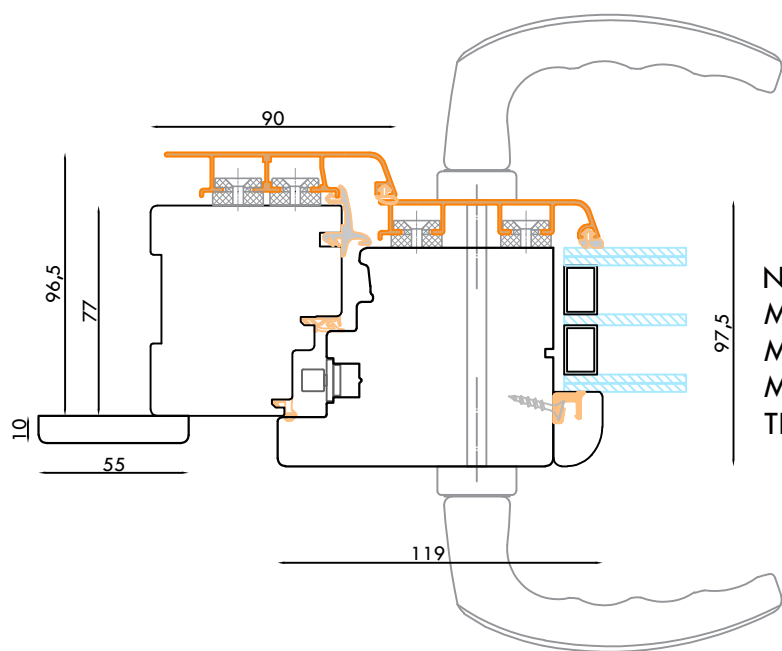


NODO LATERALE CON MANIGLIA PASSANTE, MONTANTE ANTA MAGGIORATO E SEZIONE TELAIO DA 80 x 80 mm




Tipologie profili



KUADRO



INFINITO

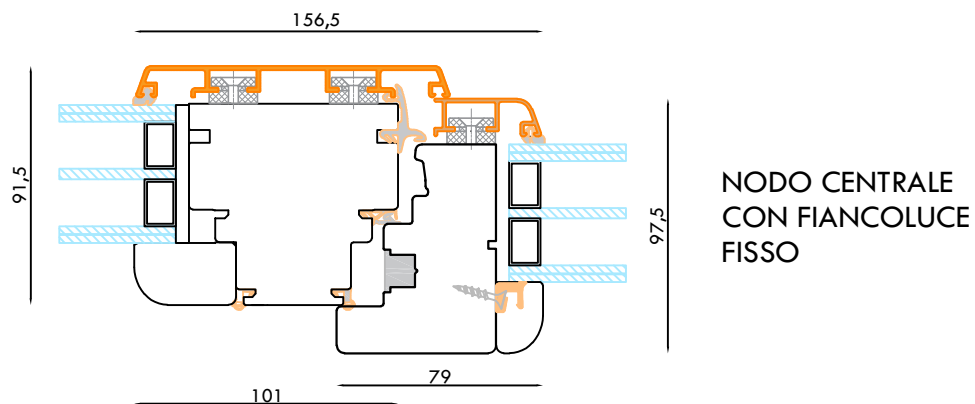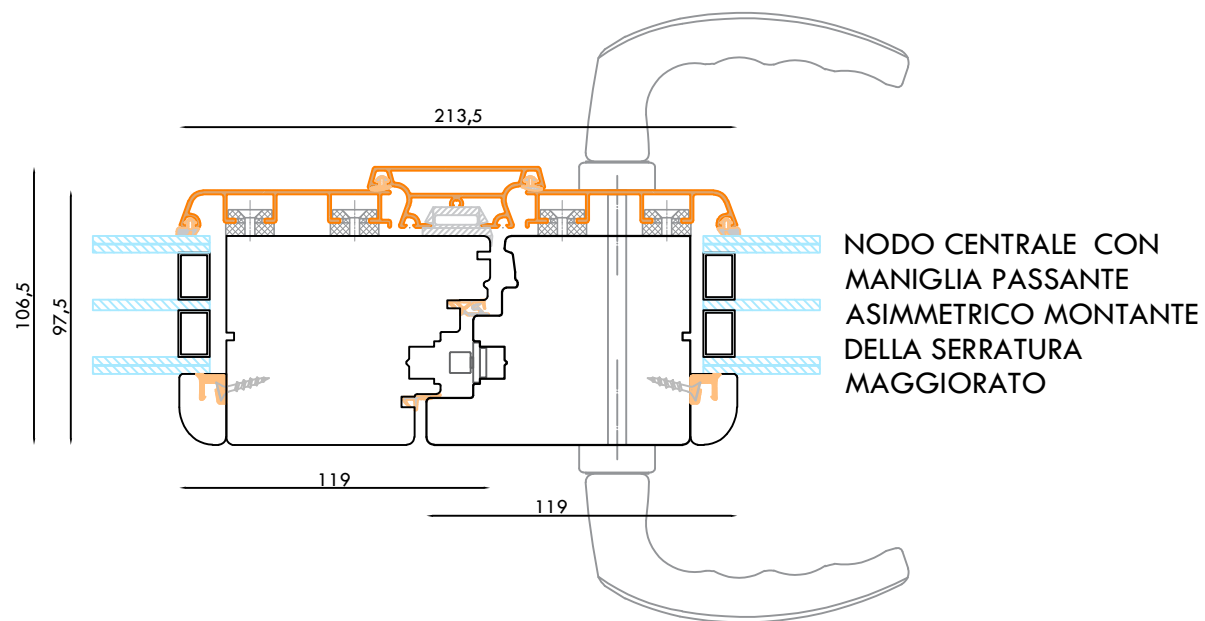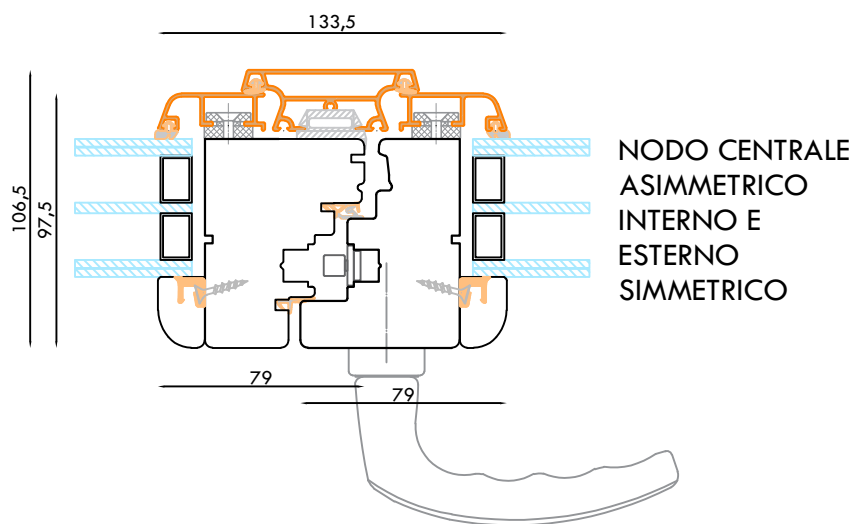





abbiati

Modello: **DUALL**


Tipologia soglia o gocciolatoio

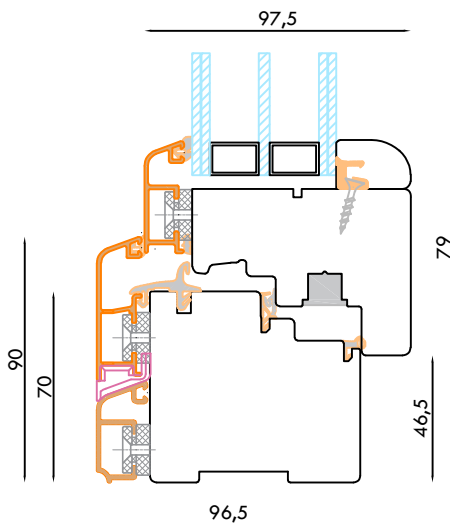

NODO INFERIORE
FINESTRA CON
TRAVERSO
INFERIORE

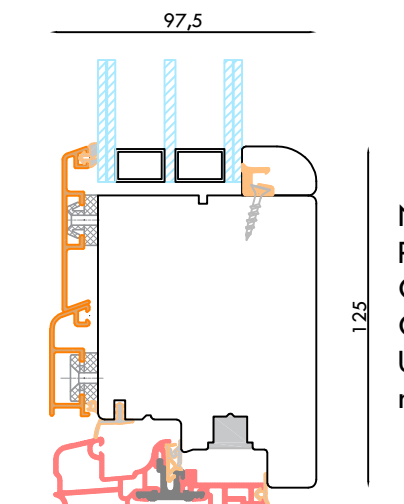

NODO INFERIORE
PORTA FINESTRA
CON SOGLIA STD
CON ZOCCOLO
UNICO DA 125
mm

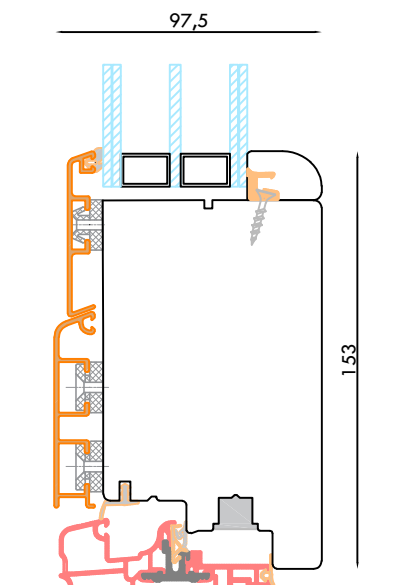

NODO INFERIORE
PORTA FINESTRA
CON SOGLIA STD
CON ZOCCOLO
UNICO DA 153 mm