



Modello:

THEMPO

Descrizione

Finestra in legno modello **THEMPO** realizzata interamente legno lamellare classe incollaggio D4 , telaio sezione mm 70x80, anta sezione 68x80; giunzioni tra traversi e montanti lisce non marcate.

Tripla guarnizione in gomma applicata sul totale perimetro del telaio e montante centrale delle ante se a 2 o più battenti, completamente nascoste a finestra chiusa, nessun contatto con agenti esterni che ne garantisce durata prestazioni nel tempo.

Finestra con gocciolatoio inferiore in legno e portafinestra con soglia inferiore in alluminio a taglio termico e con apposite asole per espulsione eventuali infiltrazioni d'acqua.

La ferramenta di sospensione e di chiusura è interamente realizzata in acciaio zincato con nottolini a fungo antieffrazione classe 1 o 2 a richiesta, apertura anta a ribalta di serie e cerniere con regolazione tridimensionale complete di coperture aventi diverse colorazioni.



Vetrocamera fissato all'anta con sistema a clips avvitare nascoste sotto fermavetro asportabile, assoluta mancanza di chiodi a vista, massima sicurezza allo scasso (impossibile la spinta) e perfetta aderenza alla finestra. Può alloggiare vetrocamera doppio con spessore fisso da mm 30 posizionato centralmente alla sezione dell'anta e fissato con sistema a clips avvitare nascoste sotto fermavetro asportabile, assoluta mancanza di chiodi a vista, massima sicurezza allo scasso (impossibile la spinta) e perfetta aderenza alla finestra; doppia lastra accoppiata distanziate da canalina bordo caldo e inserimento di gas argon per massima prestazione termica e sigillatura esterna con silicone sigillante.


Perfetta simmetria ante con nodo centrale dotato di lista intermedia profilo sagomato e chiusura a entrata zero.

Verniciatura eseguita con vernici completamente a base d'acqua mediante trattamento a immersione, applicazione fondo e finitura a spruzzo; procedure intermedie di carteggiatura e finitura eseguite con sistemi automatici di ultima generazione.


Coprifili perimetrali interni sezione mm 55 x10

Maniglia in dotazione finitura standard cromo satinato.

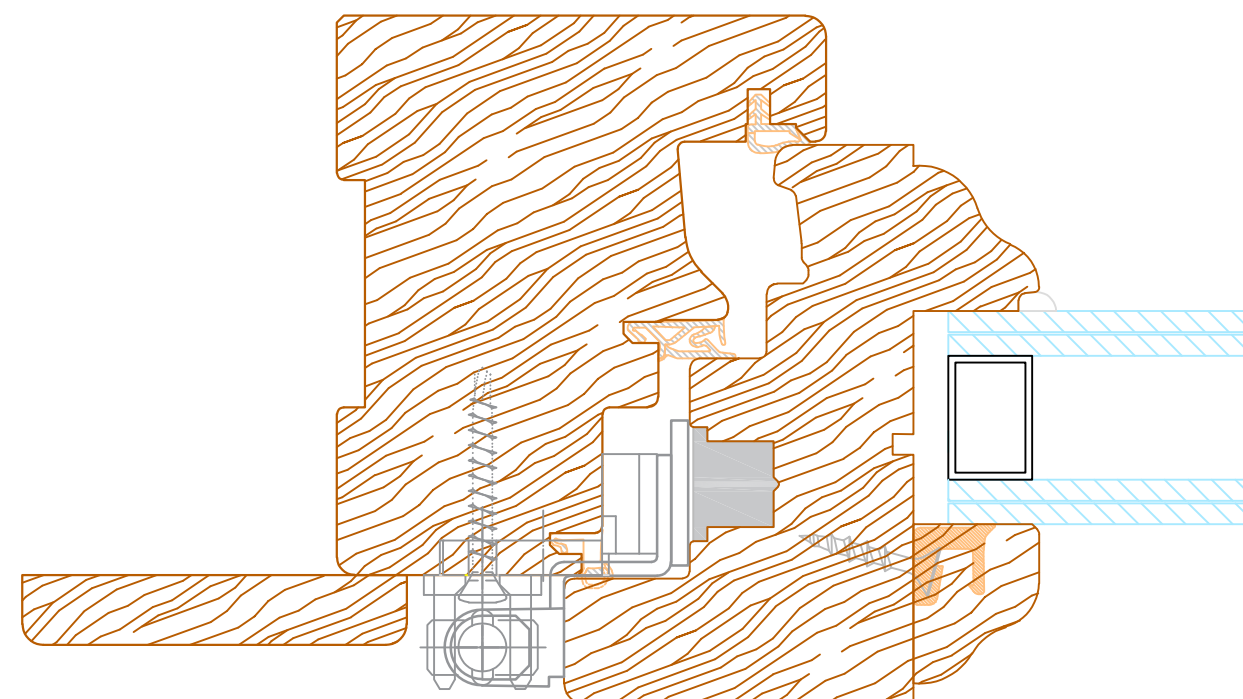


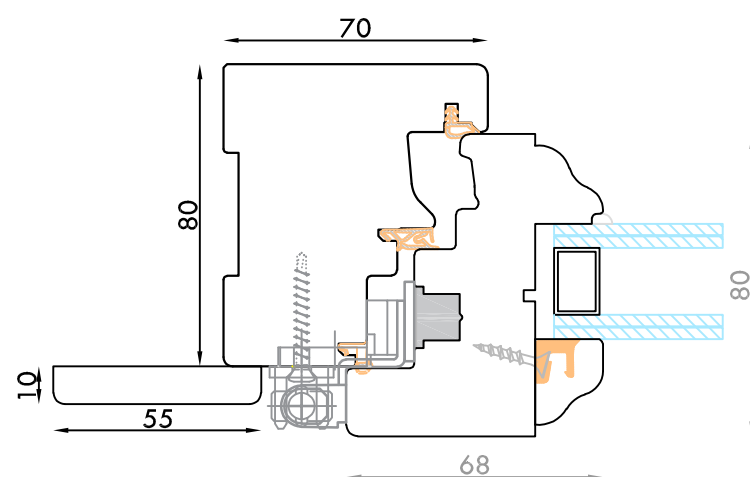


TELAIO REGULAR

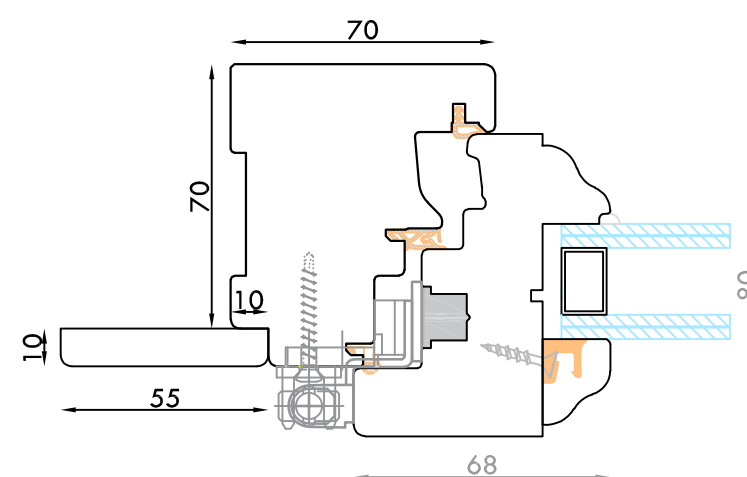

TELAIO FLAT, CON
ALLOGGIO D A 10x10
PER COPRIFILO
COMPLANARE AL TELAIO

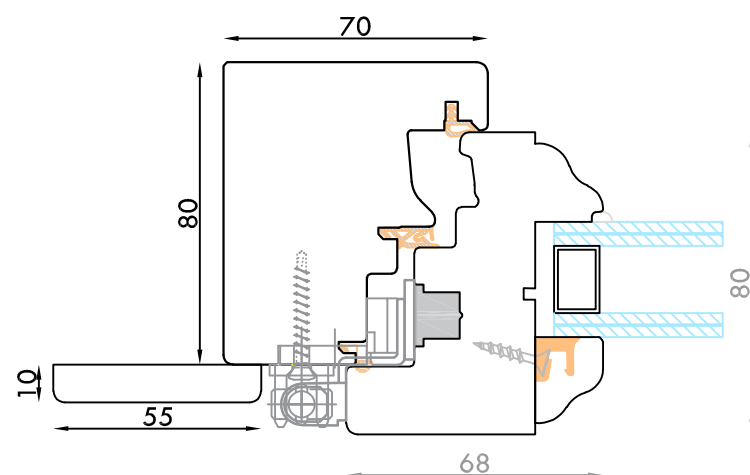


TELAIO LISCIO

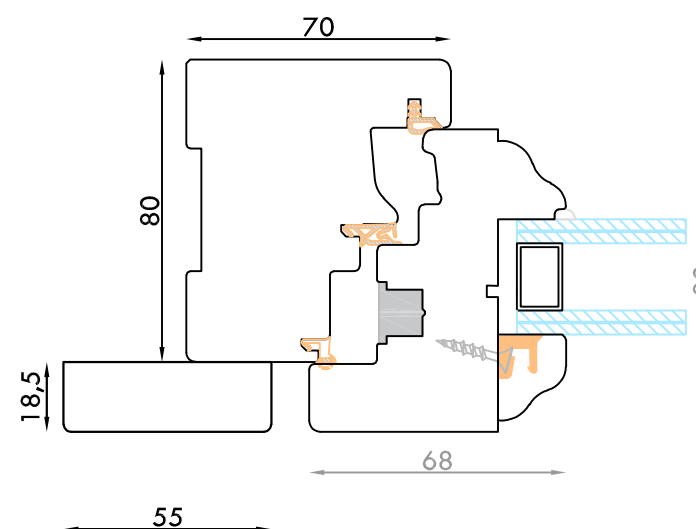

TELAIO LINEO, CON COPRIFILO
COMPLANARE ALL'ANTA


SEZIONE 55 x 18 mm

OPZIONE POSSIBILE SOLO CON
FERRAMENTA A SCOMPARSA



SU 3 LATI

TRAVERSO SUPERIORE
SEZIONE 55 x 8 mm




SU 4 LATI

TRAVERSI SEZIONE 55 x 8
mm


TRIPLA GUARNIZIONE SU
PERIMETRO DEL TELAIO

SIGILLATURA ESTERNA CON SILICONE

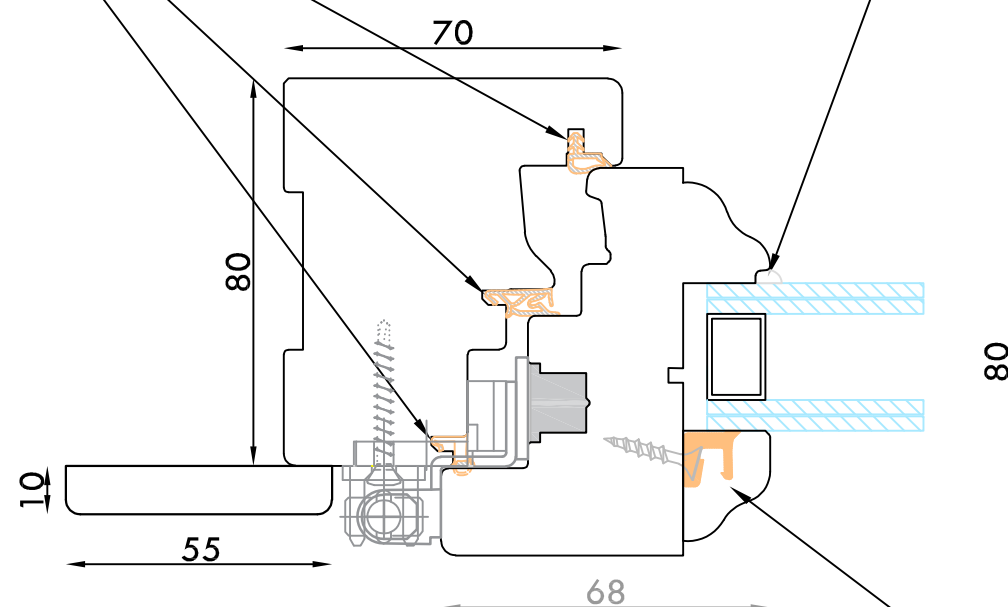


SISTEMA DI FISSAGGIO DEL
FERMAVETRO CON CLIPS AVVITATE
COMPLETAMENTE NASCOSTE


L'anta, con sezione 68x 80, può alloggiare unicamente una vetrocamera doppia di spessore 30,5 mm, che viene posizionata centralmente rispetto alla sezione dell'anta

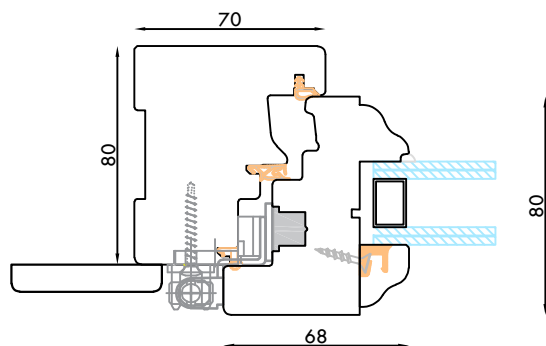


NODO LATERALE CON
CERNIERA

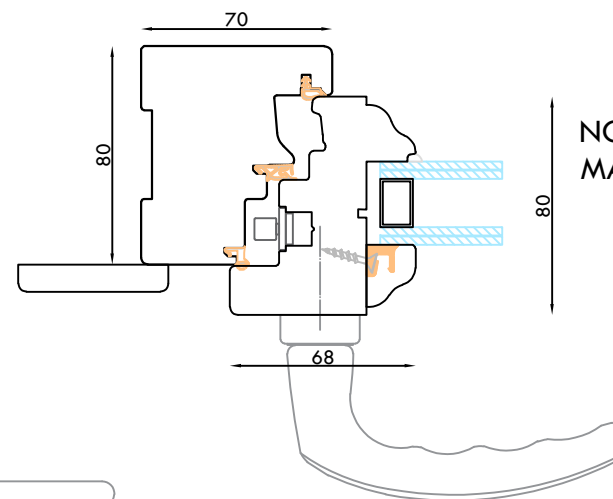


NODO LATERALE CON
MANIGLIA

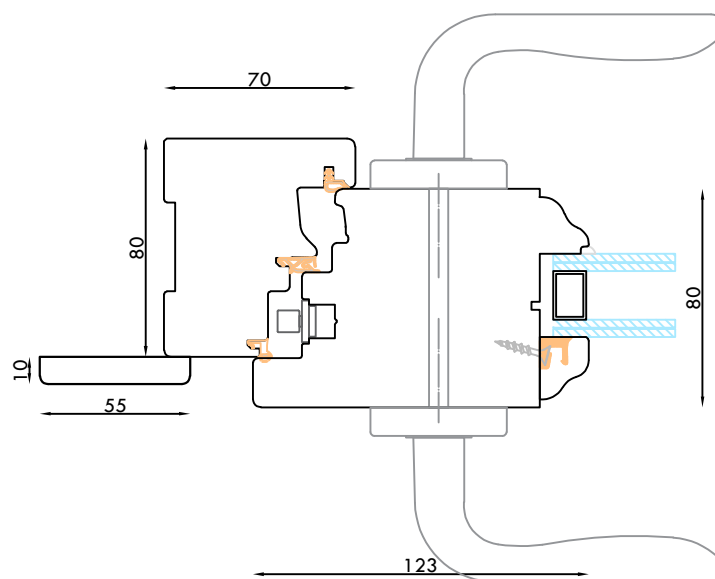


NODO LATERALE CON
MANIGLIA PASSANTE,
MONTANTE ANTA
MAGGIORATO

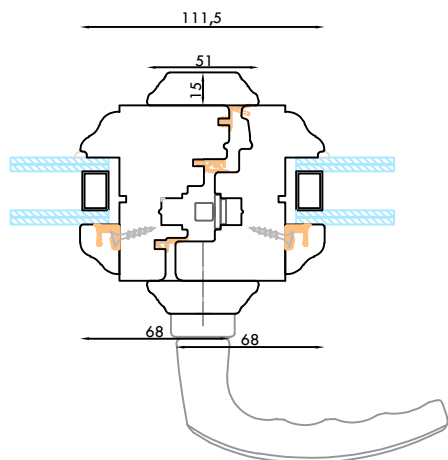


NODO CENTRALE
SIMMETRICO CON
LISTA CENTRALE
SAGOMATA

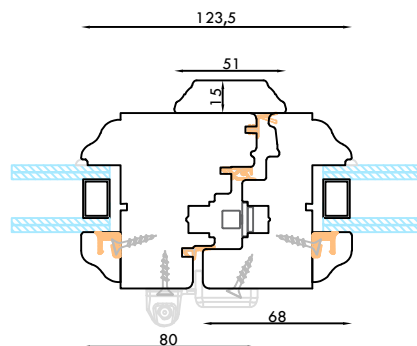


NODO CENTRALE
TERZA ANTA

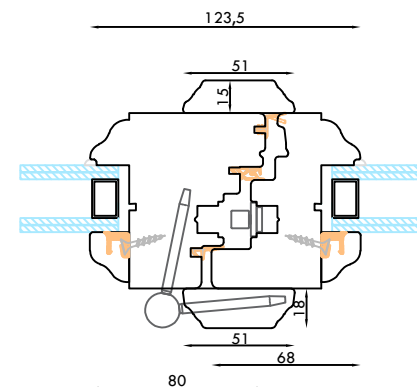


NODO CENTRALE
TERZA ANTA CON
LISTA ENTRATA O
SAGOMATA PER
CERNIRE ANUBA

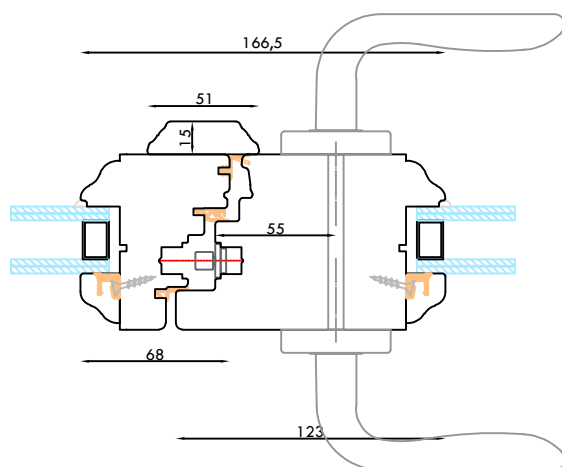


NODO CENTRALE CON
MANIGLIA PASSANTE,
LISTA CENTRALE LISCIA E
MONTANTE DELLA
SERRATURA
MAGGIORATO 118 x 80

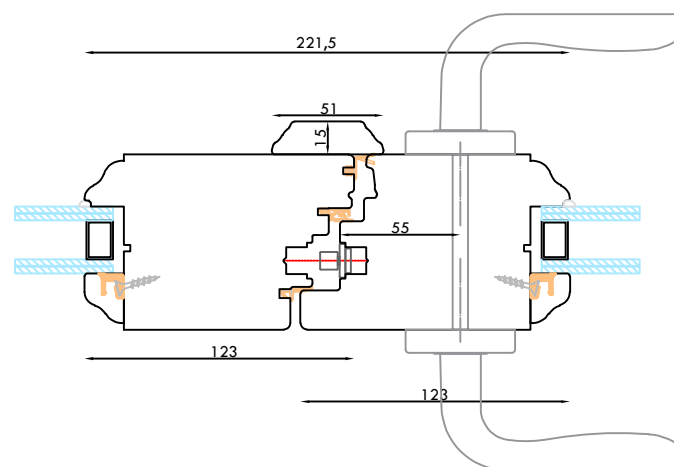


NODO CENTRALE CON
MANIGLIA PASSANTE,
LISTA CENTRALE LISCIA ED
ENTRAMBE I MONTANTI
MAGGIORATI 118x80

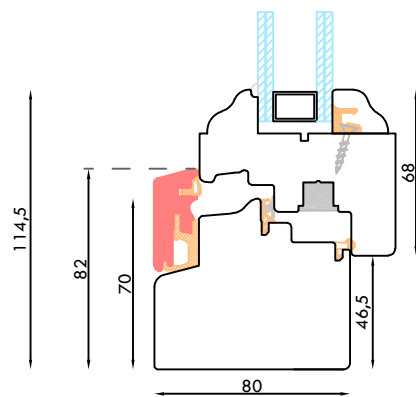


NODO INFERIORE
FINESTRA CON
GOCCIOLATOIO

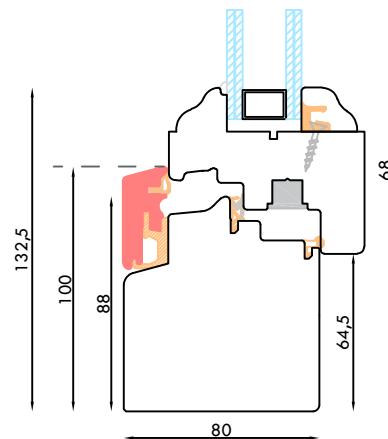


NODO INFERIORE
FINESTRA CON
GOCCIOLATOIO E
TRAVERSO
INFERIORE
MAGGIORATO

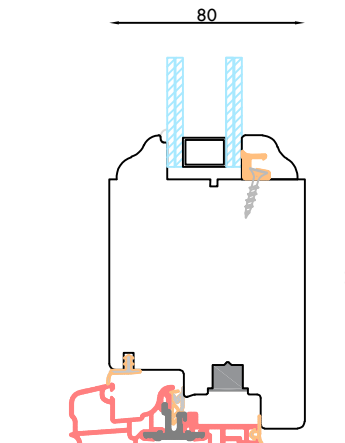


NODO INFERIORE
PORTA FINESTRA
CON SOGLIA STD E
ZOCCOLO UNICO
DA 120 mm

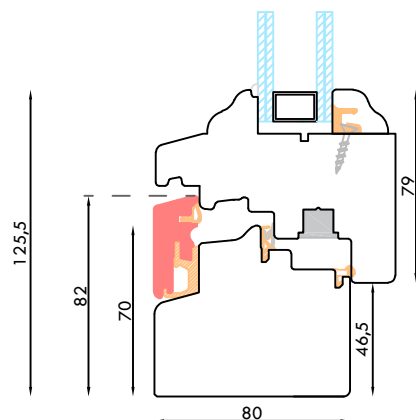




NODO INFERIORE
FINESTRA CON
GOCCIOLATOIO A
BECCO

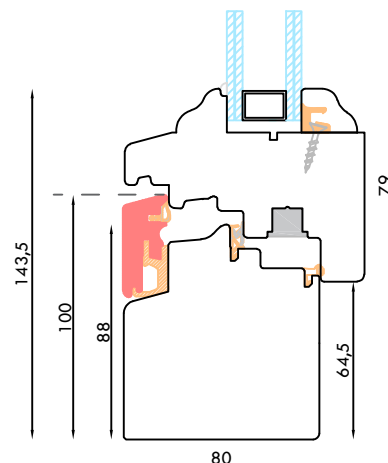


NODO INFERIORE
FINESTRA CON
GOCCIOLATOIO A
BECCO E TRAVERSO
INFERIORE
MAGGIORATO

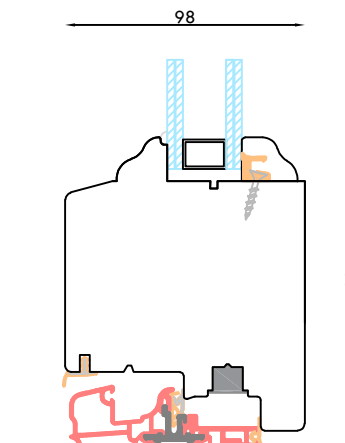


NODO INFERIORE
PORTA FINESTRA
CON BECCO,
SOGLIA STD E
ZOCCOLO UNICO
DA 120 mm

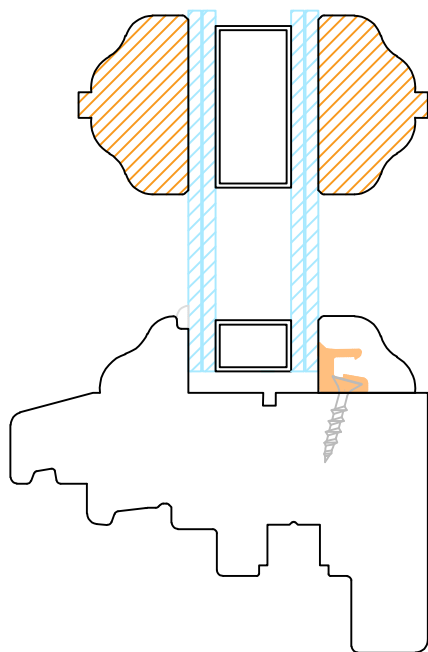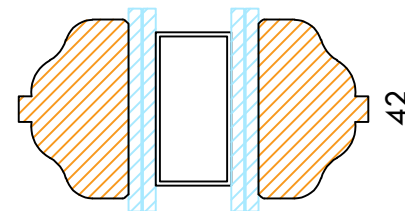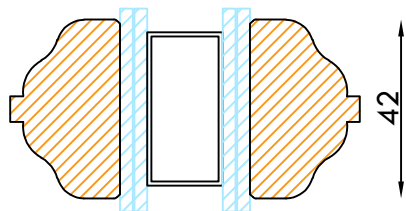

NODO INFERIORE
FINESTRA CON
GOCCIOLATOIO A
BECCO

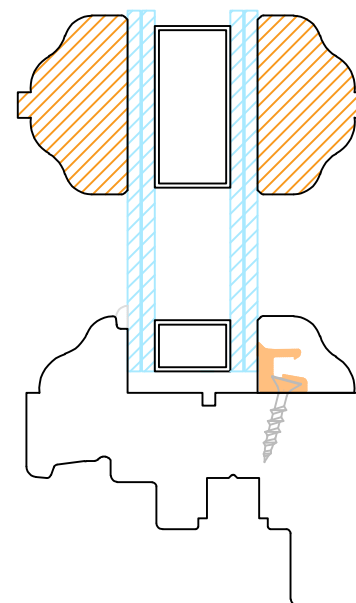


NODO INFERIORE
FINESTRA CON
GOCCIOLATOIO

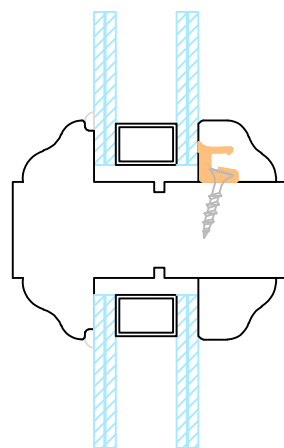


VETRO
SUPERIORE E
VETRO
INFERIORE



80

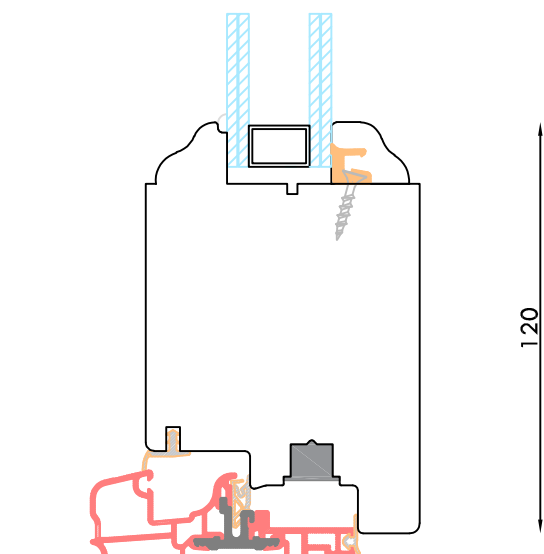


120






VETRO
SUPERIORE E
BUGNA
LISCIA
INFERIORE

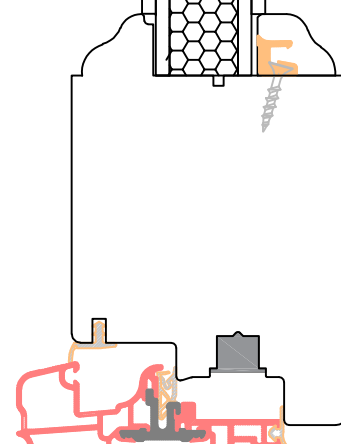

VETRO
SUPERIORE E
BUGNA
DECOR
INFERIORE

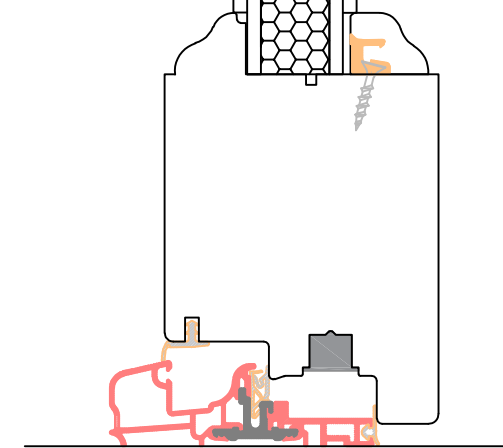

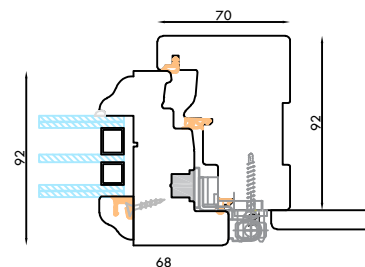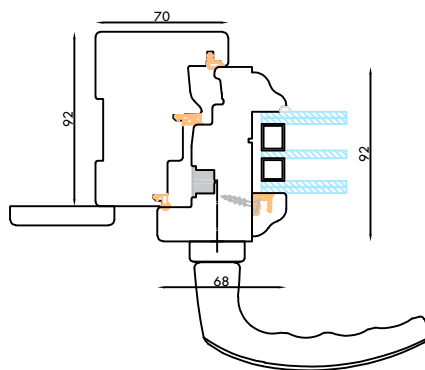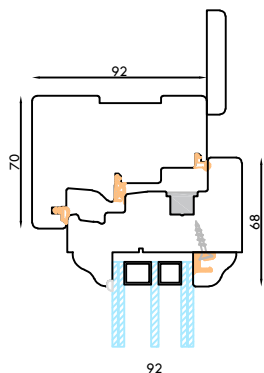

Abbinata al telaio con sezione 70x92, l'anta, con sezione 68x92, può alloggiare unicamente una vetrocamera di spessore nominale 42 mm, che viene posizionata centralmente rispetto alla sezione dell'anta

