Modello: **UNIALL**

Descrizione



Finestra in legno modello **UNIALL** realizzata interamente legno lamellare, telaio sezione mm 77x70 (+alluminio), anta sezione 80x79(+alluminio), applicazione esterno anta e telaio profilo di copertura in alluminio. Quattro guarnizionl in gomma applicate sul totale perimetro del telaio di cui 1 senza soluzione continuità unisce legno e alluminio.
Telaio in alluminio assemblato con apposita saldatura o con assemblaggio meccanico, applicato alla struttura legno del telaio o dell'anta mediante clips girevoli o a scatto che ne garantiscono la perfetta adesione formando così struttura unica pur mantenendo distanza tra i 2 elementi formando di fatto una camera areata e con apposite guarnizioni di battuta.
La ferramenta di sospensione e di chiusura è interamente realizzata in acciaio zincato con nottolini a fungo antieffrazione classe 1 o 2 a richiesta, apertura anta a ribalta di serie e cerniere con regolazione tridimensionale complete di coperture aventi diverse colorazioni.
Vetrocamera fissato all'anta con il fissaggio dell'alluminio esterno, assoluta mancanza di fermavetro e guarnizione esterna in appoggio al vetro: massima aderenza e resistenza all'urto.
Può alloggiare vetrocamera sia doppio che triplo con spessore variabile da mm 30 a mm 60 in base a esigenze termiche-acustiche e di sicurezza; doppia lastra accoppiata distanziate da canalina bordo caldo e inserimento di gas argon per massima prestazione termica.
Verniciatura parte legno interna eseguita con vernici completamente a base d'acqua mediante trattamento a immersione, applicazione fondo e finitura a spruzzo; procedure intermedie di carteggiatura e finitura eseguite con sistemi automatici di ultima generazione.
Coprifili perimetrali interni sezione mm 55 x10
Maniglia in dotazione finitura standard cromo satinato.

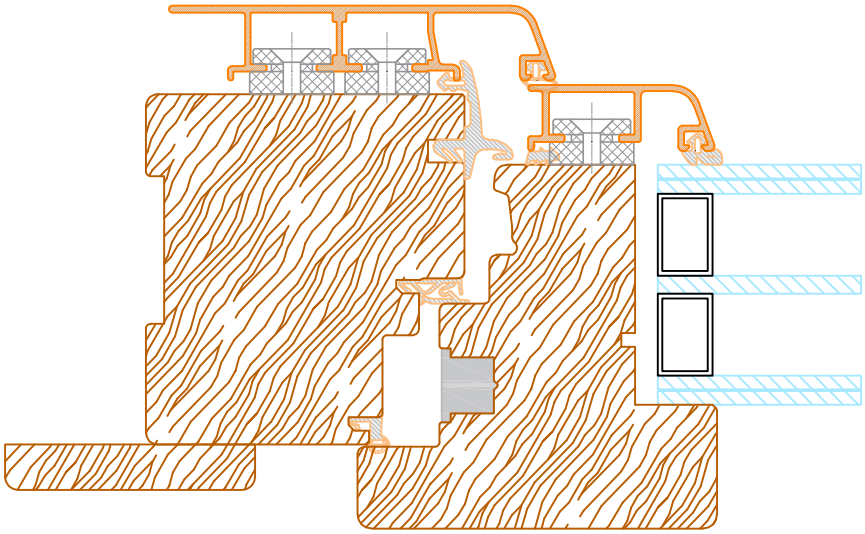

abbiati

Modello: **UNIALL**

Dettaglio

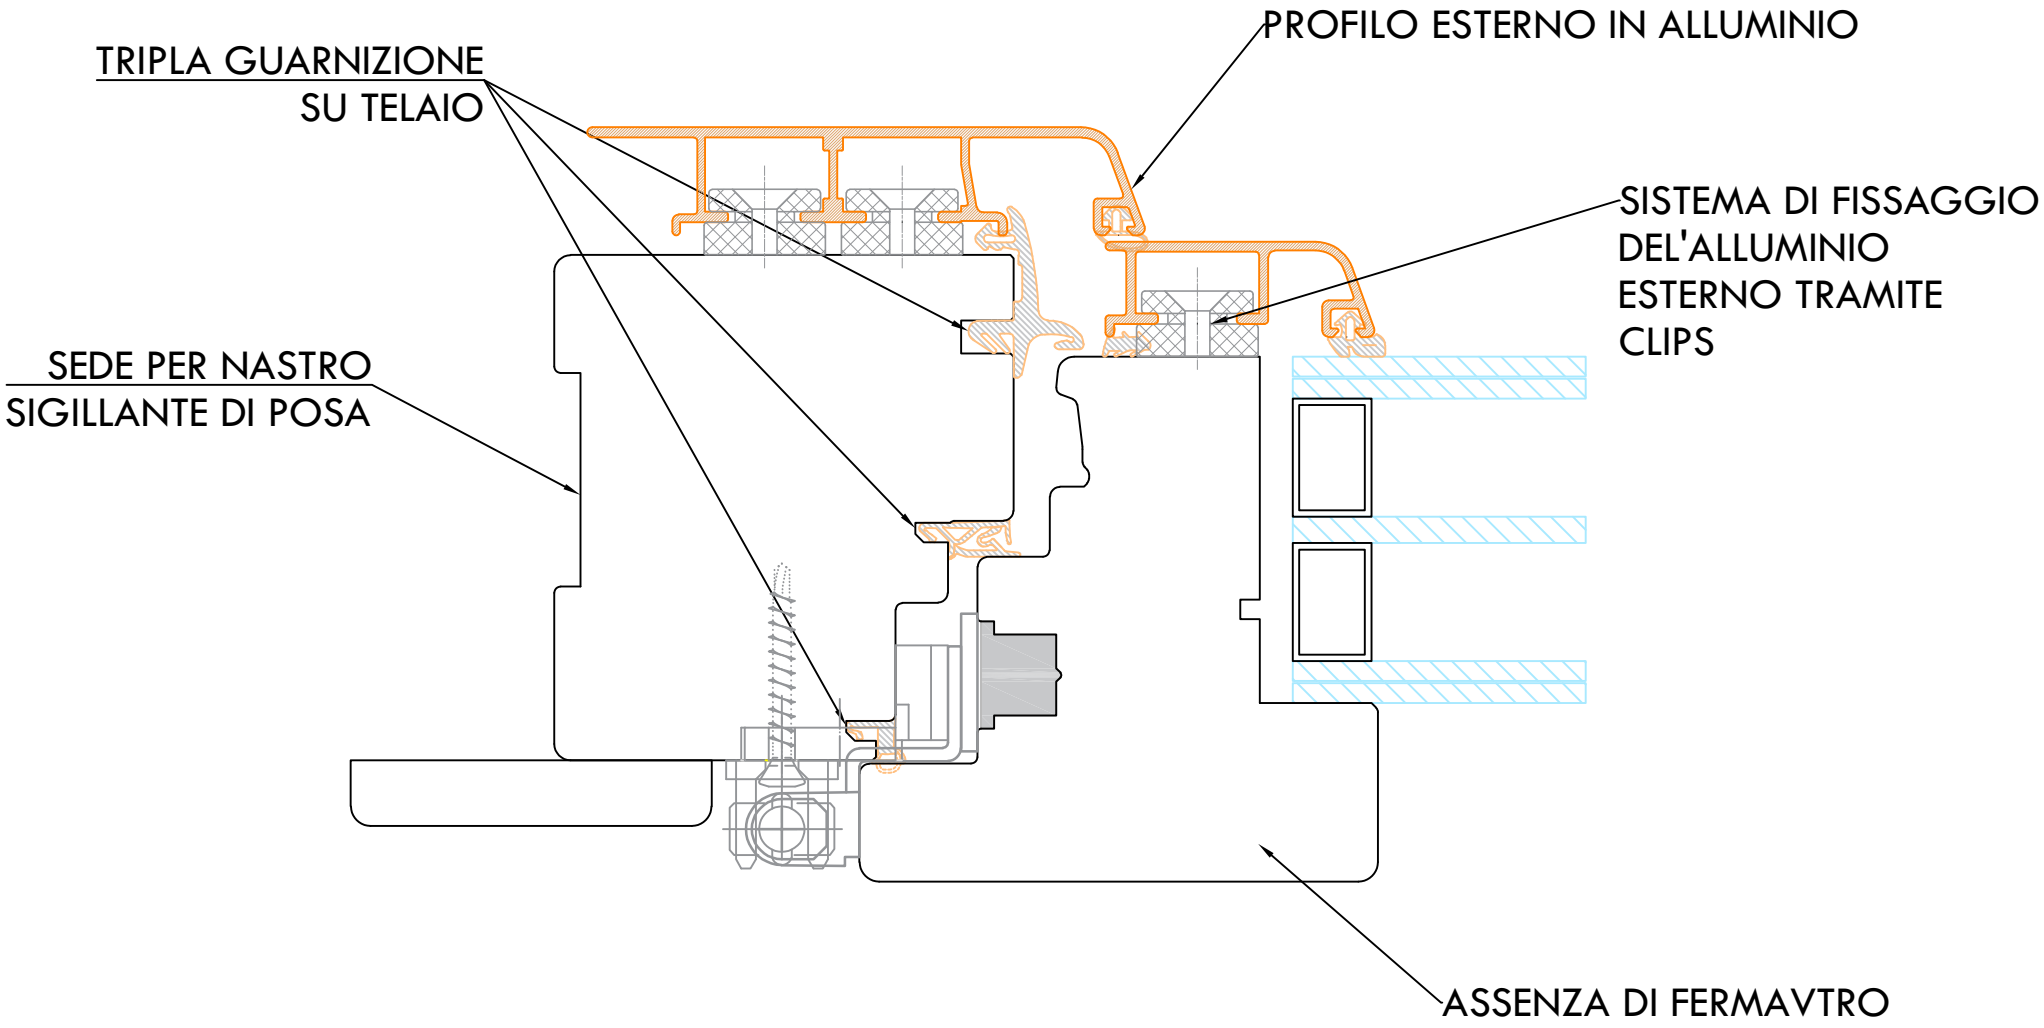

Modello: **UNIALL**

Tipologie telaio e coprifili interni

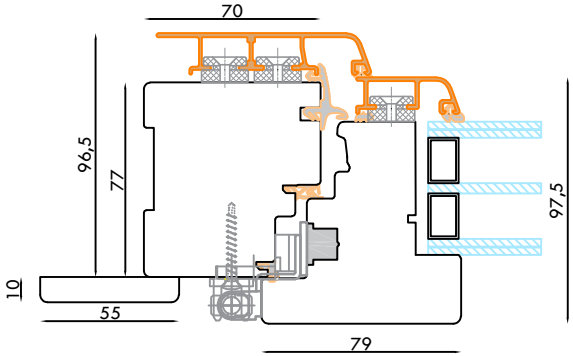

TELAIO REGULAR

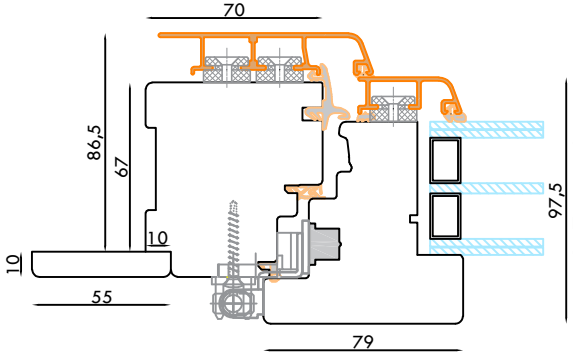

TELAIO FLAT, CON ALLOGGIO DA 10 x 10 mm PER COPRIFILO COMPLANARE AL TELAIO

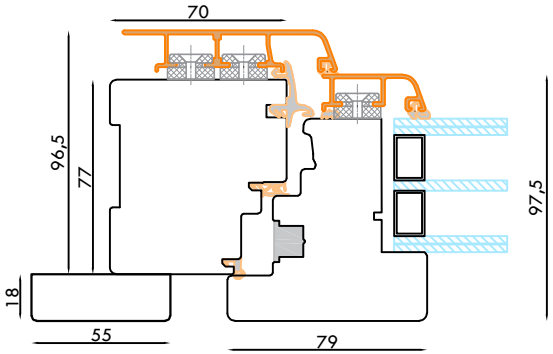

TELAIO LINEO, CON COPRIFILO COMPLANARE ALL'ANTA

SEZIONE 55 x 18 mm

OPZIONE POSSIBILE SOLO CON FERRAMENTA A SCOMPARSA

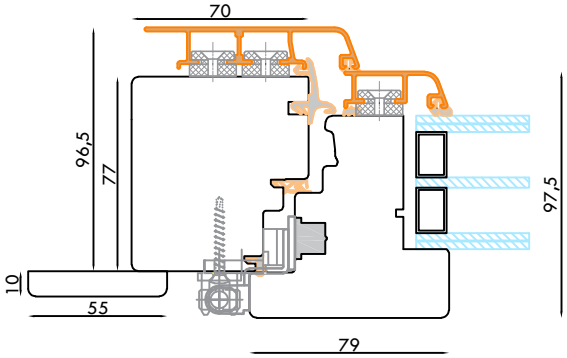

TELAIO LISCIO



SU 3 LATI COPRIFILO TRAVERSO SUPERIORE SEZIONE 55 x 8 mm



SU 4 LATI COPRIFILO TRAVERSI SEZIONE 55 x 8 mm

Modello: **UNIALL**

Tipologie profilo anta

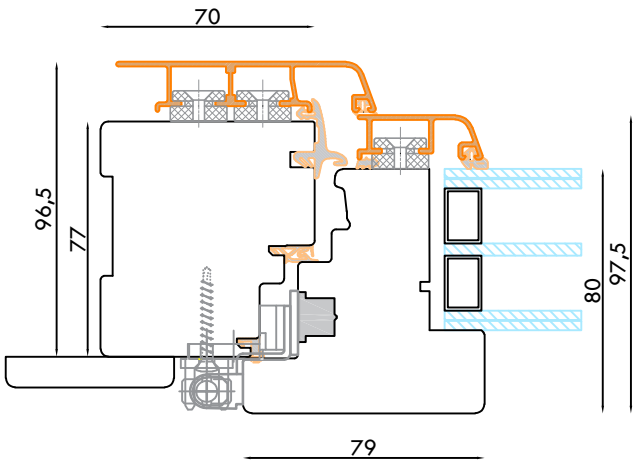

PROFILO KUADRO

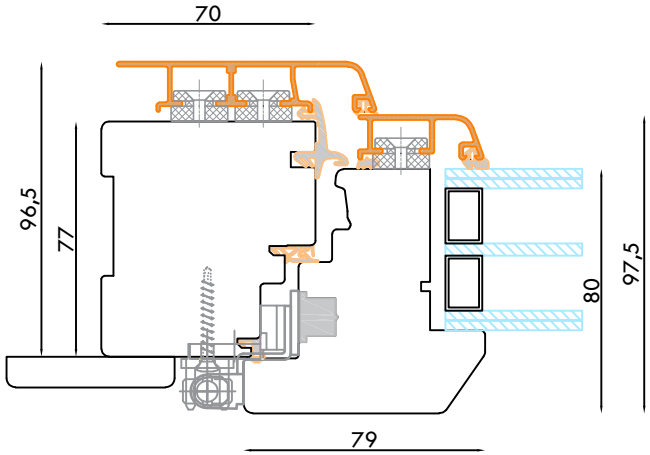

PROFILO INFINITO

DOPPIO VETRO, spessore minimo 30,5 mm



KUADRO



INFINITO

Modello: **UNIALL**

Tipologie modelli alluminio

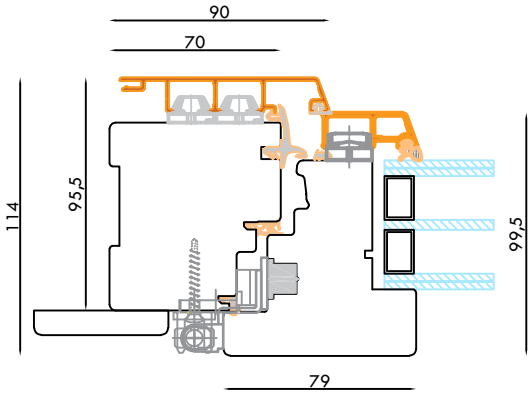

PROFILO R2

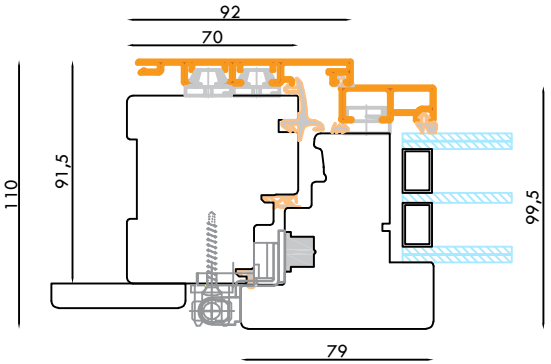

PROFILO 90

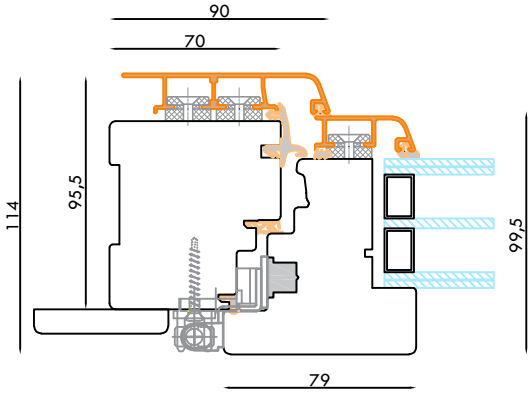

PROFILO R5

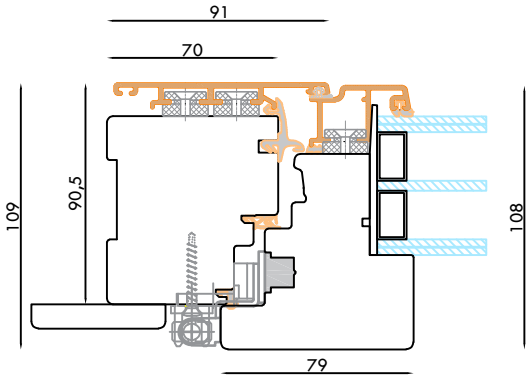

PROFILO
ET-340

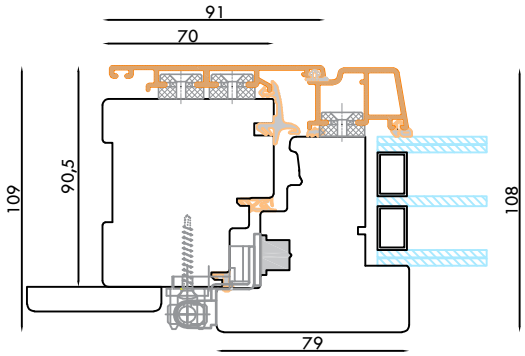

PROFILO
ET-310

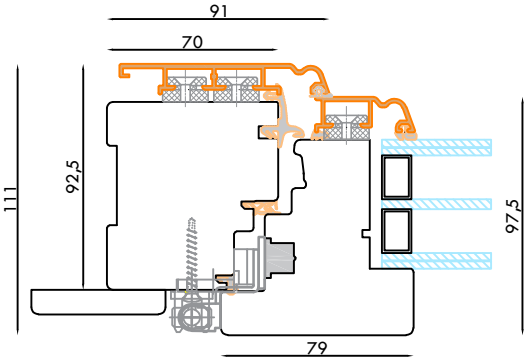

PROFILO
ET-142

Modello: **UNIALL**

Nodo laterale

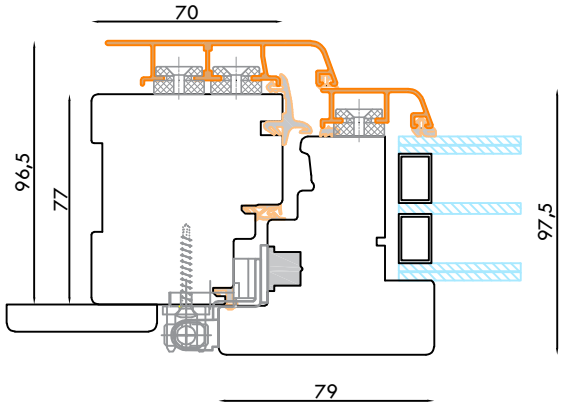

NODO LATERALE CON CERNIERA

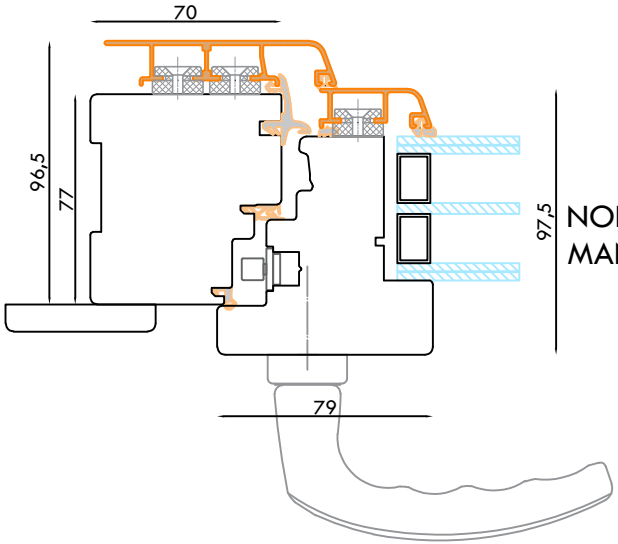

NODO LATERALE CON MANIGLIA

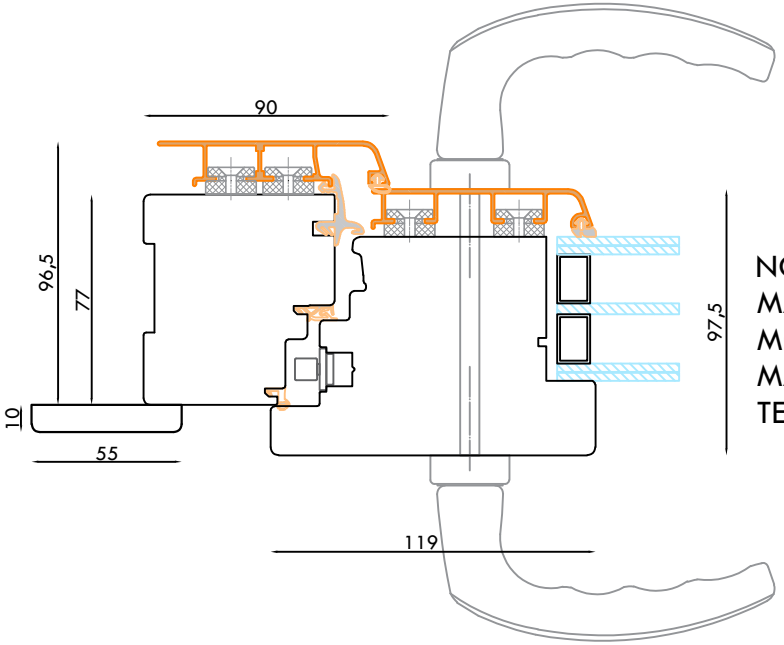

NODO LATERALE CON MANIGLIA PASSANTE, MONTANTE ANTA MAGGIORATO E SEZIONE TELAIO DA 80 x 80 mm

Tipologie profili



KUADRO



INFINITO

Modello: **UNIALL**

Nodo centrale

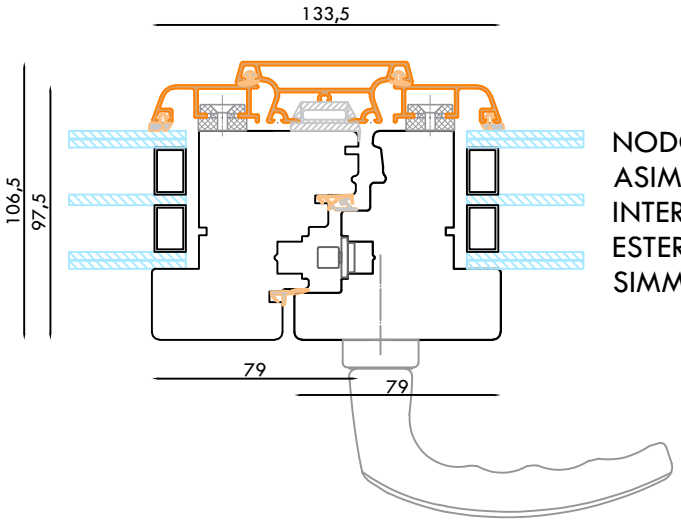

NODO CENTRALE ASIMMETRICO INTERNO E ESTERNO SIMMETRICO

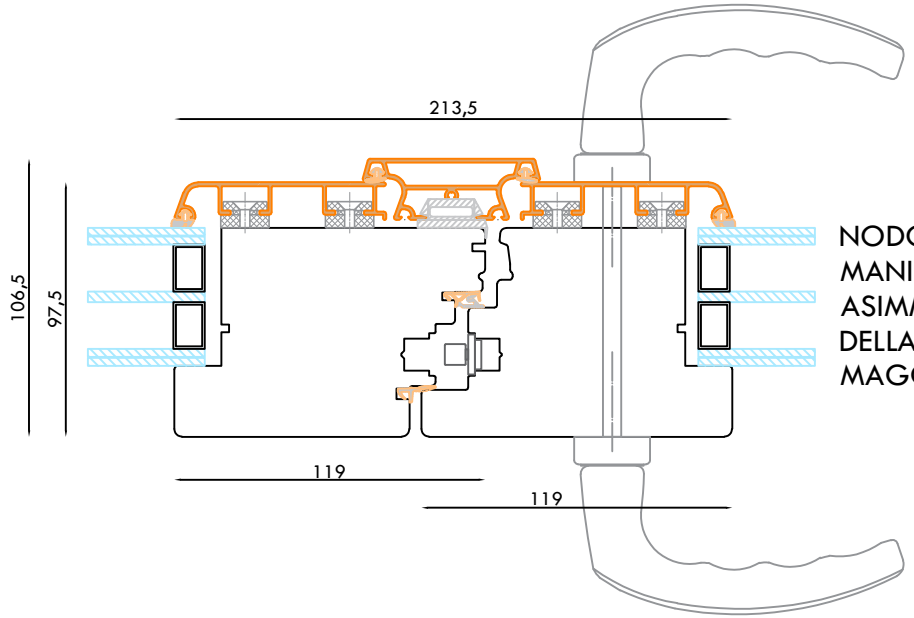

NODO CENTRALE CON MANIGLIA PASSANTE ASIMMETRICO MONTANTE DELLA SERRATURA MAGGIORATO

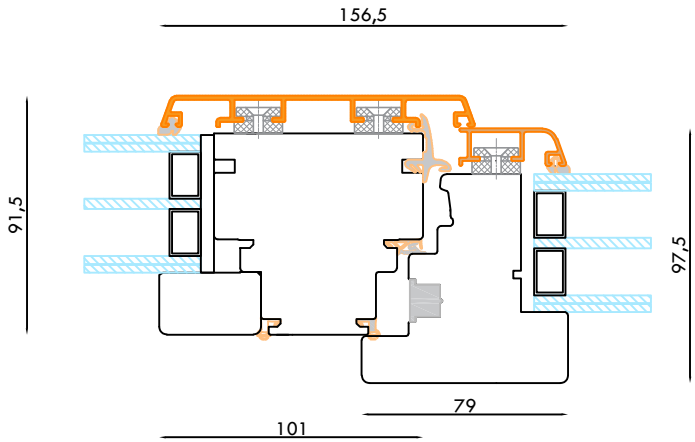

NODO CENTRALE CON FIANCOLUCE FISSO

Modello: **UNIALL**

Tipologia soglia o gocciolatoio

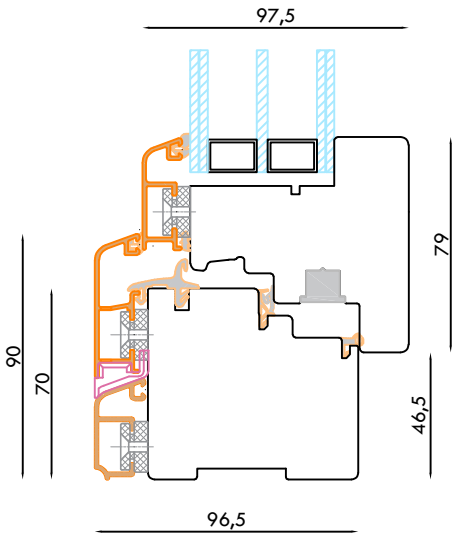

NODO INFERIORE FINESTRA CON TRAVERSO INFERIORE

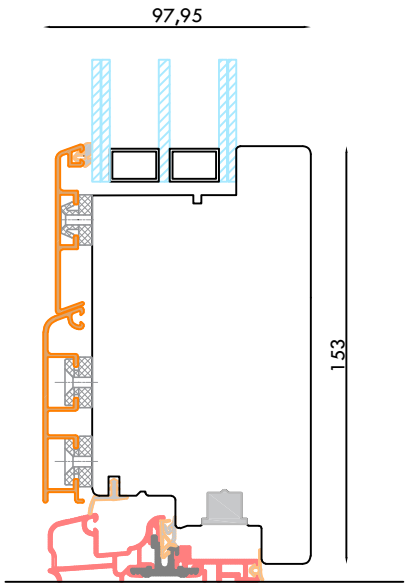

NODO INFERIORE PORTA FINESTRA CON SOGLIA STD CON ZOCCOLO UNICO DA 153 mm

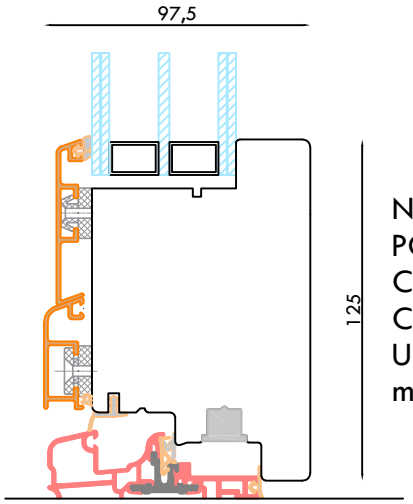

NODO INFERIORE PORTA FINESTRA CON SOGLIA STD CON ZOCCOLO UNICO DA 125 mm