

Finestra in legno modello **EPOCA** realizzata interamente legno lamellare. Tripla guarnizione in gomma applicata sul totale perimetro del telaio e montante centrale delle ante se a 2 o più battenti, completamente nascoste a finestra chiusa, nessun contatto con agenti esterni che ne garantisce durata prestazioni nel tempo.

Finestra con gocciolatoio inferiore in legno e portafinestra con soglia inferiore in alluminio a taglio termico e con apposite asole per espulsione eventuali infiltrazioni d'acqua.

La ferramenta di sospensione e di chiusura è interamente realizzata in acciaio zincato con nottolini a fungo antieffrazione classe 1 o 2 a richiesta, apertura anta a ribalta di serie e cerniere con regolazione tridimensionale complete di coperture aventi diverse colorazioni.

Vetrocamera fissato all'anta in posizione centrale con sistema a clips avvitati nascosti sotto fermavetro asportabile, assoluta mancanza di chiodi a vista, massima sicurezza allo scasso (impossibile la spinta) e perfetta aderenza alla finestra; canalina bordo caldo e inserimento di gas argon per massima prestazione termica e sigillatura esterna con silicone sigillante.

EPOCA 80: telaio sezione mm 70x80, anta sezione 75x80; può alloggiare vetrocamera doppia con spessore fisso nominale da mm 30



EPOCA 92: telaio sezione mm 70x92, anta sezione 75x92; può alloggiare vetrocamera con spessore fisso nominale da mm 42


Perfetta simmetria ante con nodo centrale dotato di lista intermedia e chiusura a entrata zero.

Verniciatura eseguita con vernici completamente a base d'acqua mediante trattamento a immersione, applicazione fondo e finitura a spruzzo; procedure intermedie di carteggiatura e finitura eseguite con sistemi automatici di ultima generazione.


Coprifili perimetrali interni sezione mm 55 x10

Maniglia in dotazione finitura standard cromo satinato.

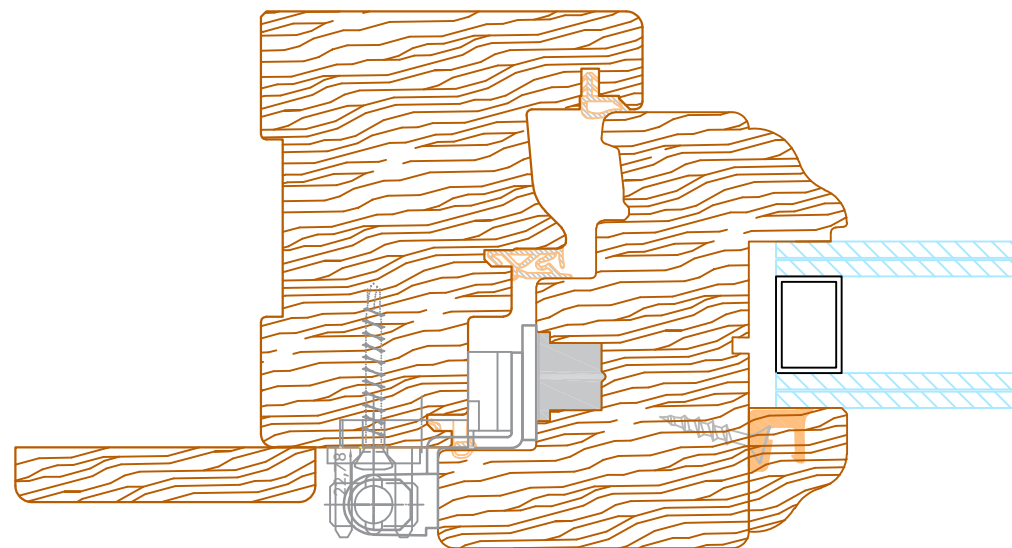


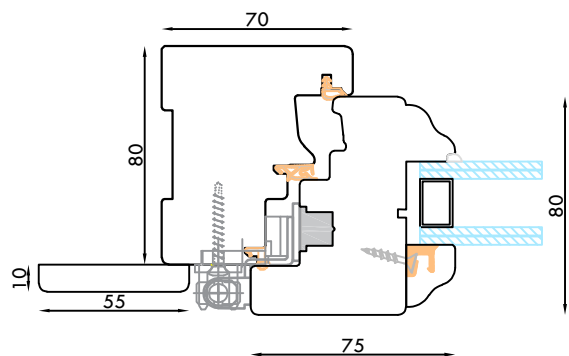


TELAIO REGULAR

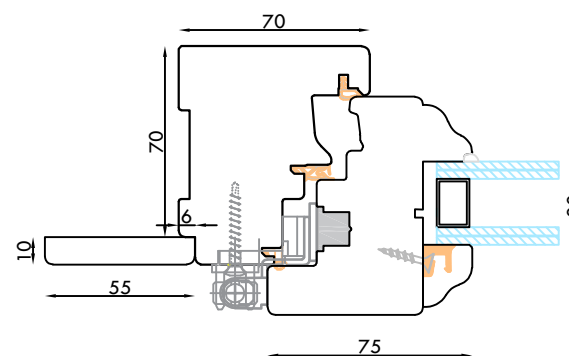

TELAIO FLAT, CON
ALLOGGIO D A 10x6 PER
COPRIFILO COMPLANARE
AL TELAIIO

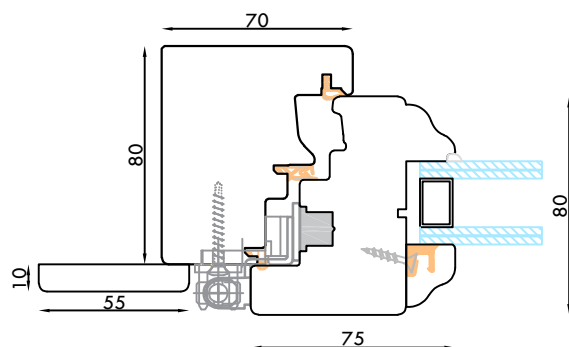


TELAIO LISCIO

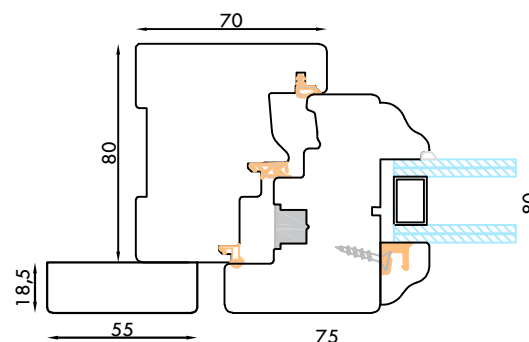

TELAIO LINEO, CON COPRIFILO
COMPLANARE ALL'ANTA


SEZIONE 55 x 18 mm

OPZIONE POSSIBILE SOLO CON
FERRAMENTA A SCOMPARSA




SU 3 LATI

TRAVERSO SUPERIORE
SEZIONE 55 x 8 mm




SU 4 LATI


TRAVERSI SEZIONE 55 x 8
mm

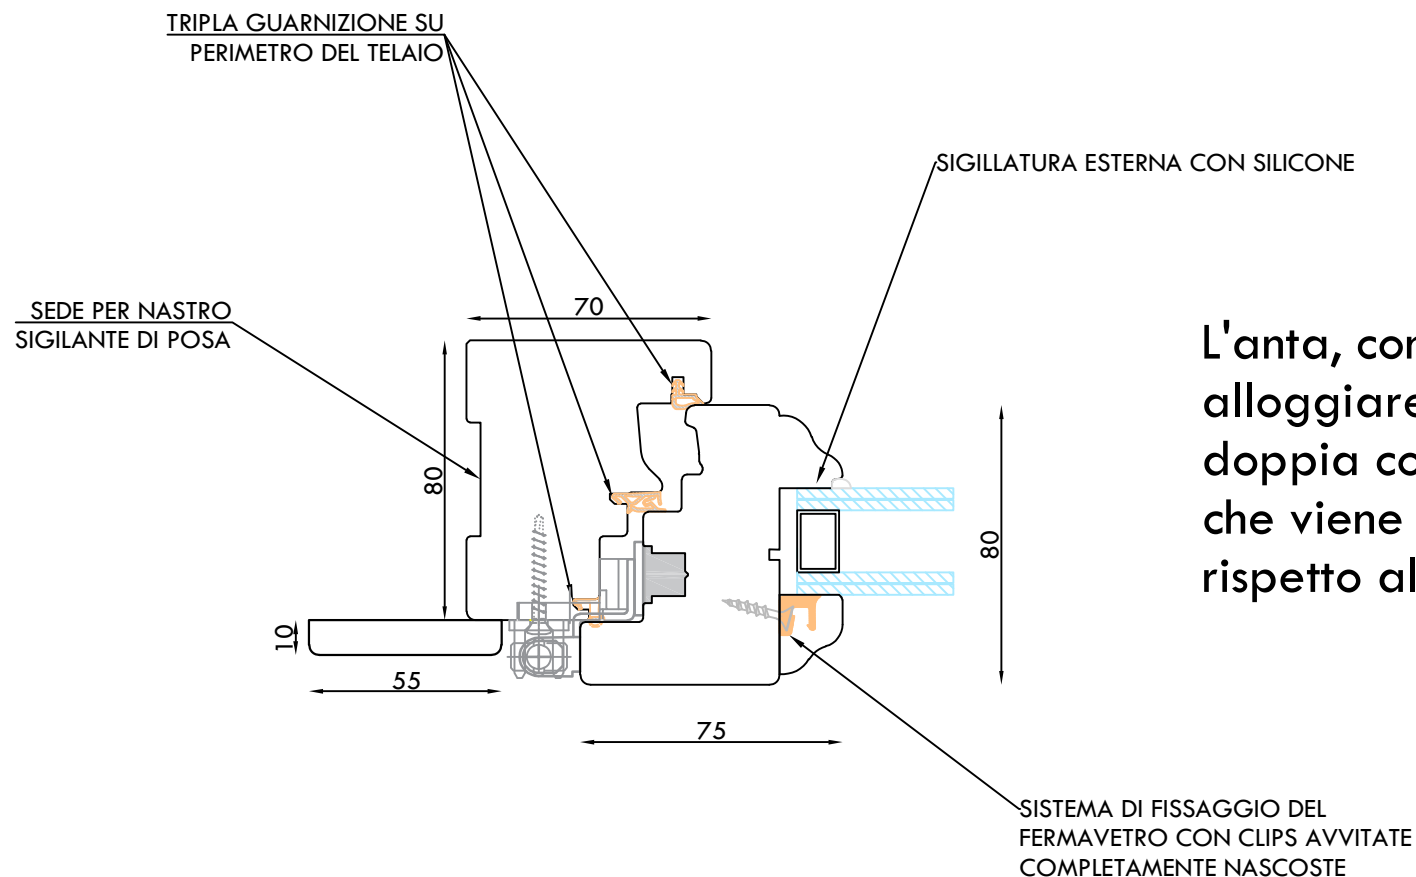


L'anta, con sezione 75 x 80, può alloggiare unicamente una vetrocamera doppia con spessore nominale di 30 mm, che viene posizionata centralmente rispetto alla sezione dell'anta

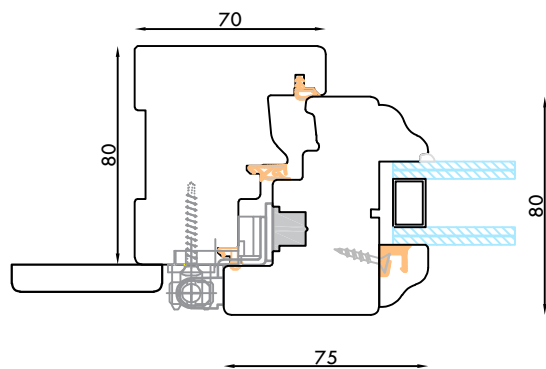


NODO LATERALE CON
CERNIERA

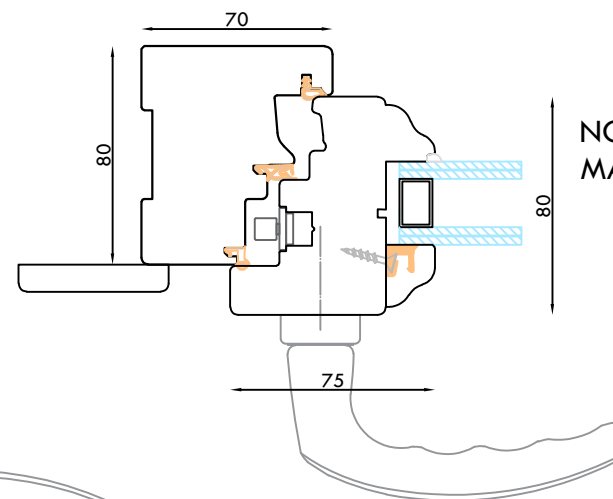


NODO LATERALE CON
MANIGLIA

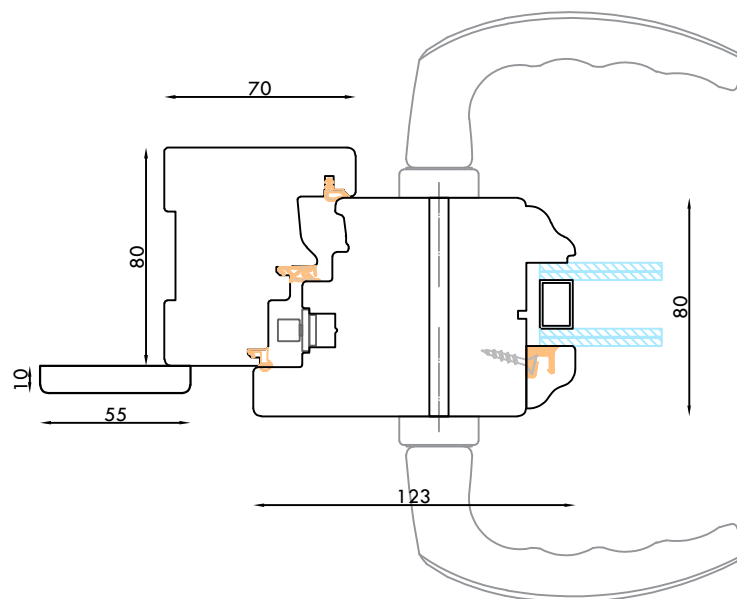


NODO LATERALE CON
MANIGLIA PASSANTE,
MONTANTE ANTA
MAGGIORATO

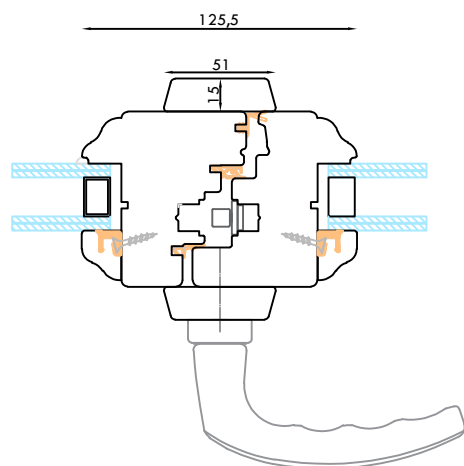


NODO CENTRALE
SIMMETRICO CON
LISTA CENTRALE
ENTRATA O LISCIA

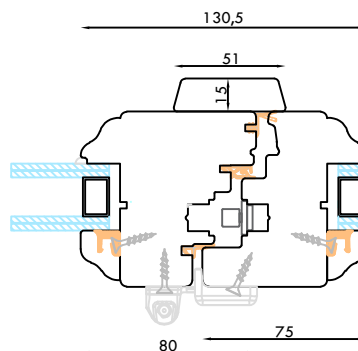


NODO CENTRALE
TERZA ANTA

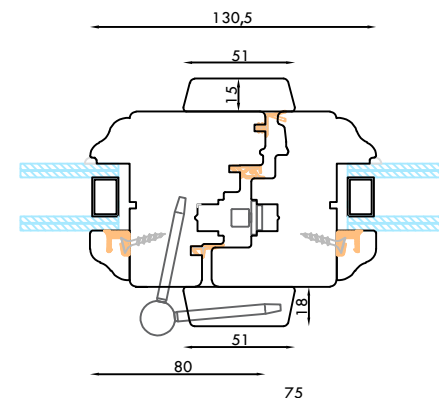


NODO CENTRALE
TERZA ANTA CON
LISTA ENTRATA O
LISCIA PER
CERNIRE ANUBA

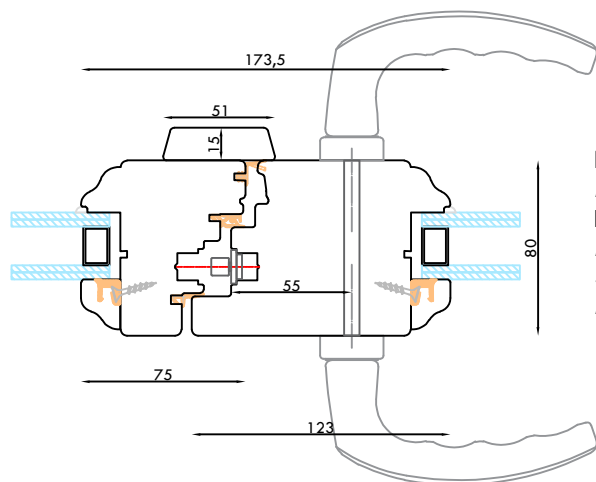


NODO CENTRALE CON
MANIGLIA PASSANTE,
LISTA CENTRALE LISCIA E
MONTANTE DELLA
SERRATURA
MAGGIORATO 118 x 80

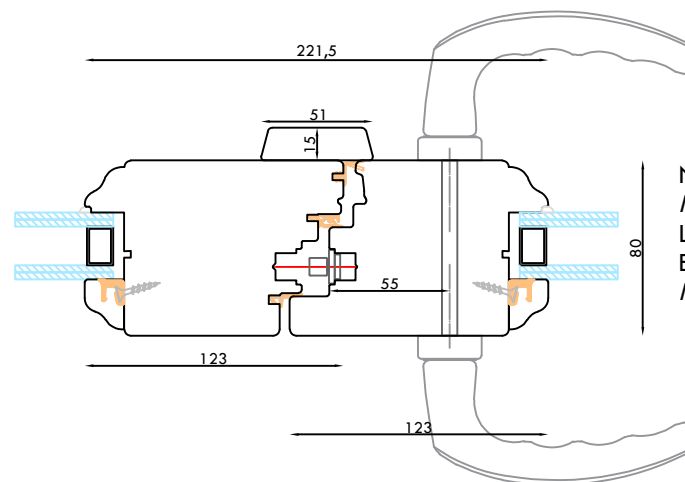


NODO CENTRALE CON
MANIGLIA PASSANTE,
LISTA CENTRALE LISCIA ED
ENTRAMBE I MONTANTI
MAGGIORATI 118x80

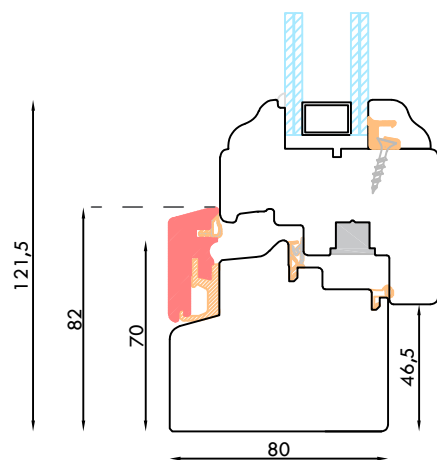


NODO INFERIORE
FINESTRA CON
GOCCIOLATOIO

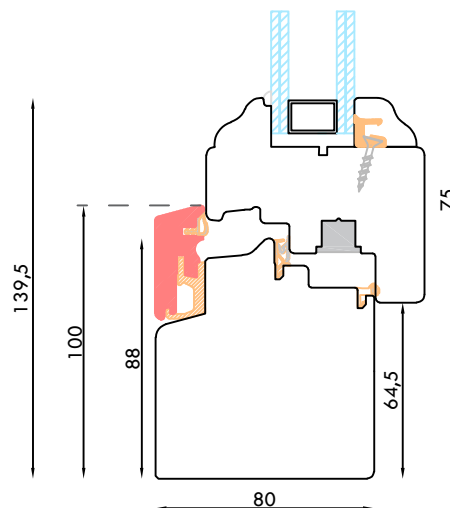



NODO INFERIORE
FINESTRA CON
GOCCIOLATOIO E
TRAVERSO
INFERIORE
MAGGIORATO

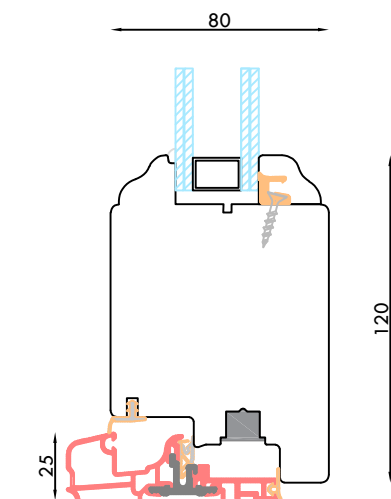


NODO INFERIORE
PORTA FINESTRA
CON SOGLIA STD E
ZOCCHO UNICO
DA 120 mm

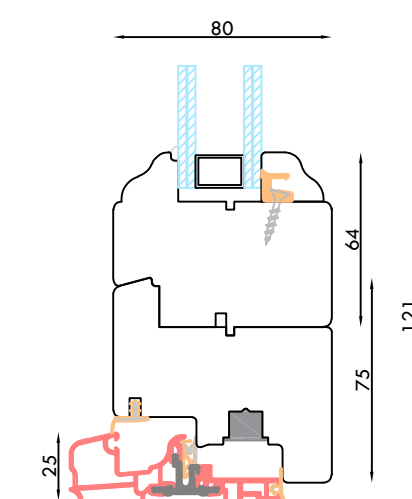


NODO INFERIORE
PORTA FINESTRA
CON SOGLIA STD E
DOPPIO ZOCCHO
DA 121 mm

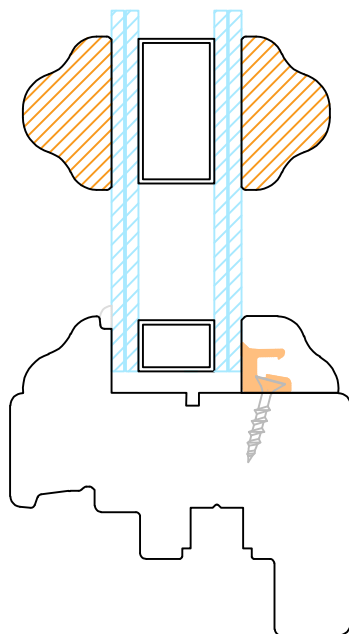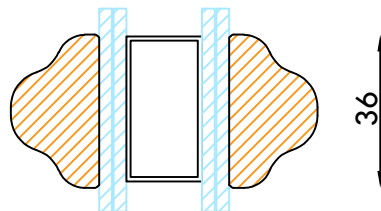




VETRO
SUPERIORE E
VETRO
INFERIORE



80

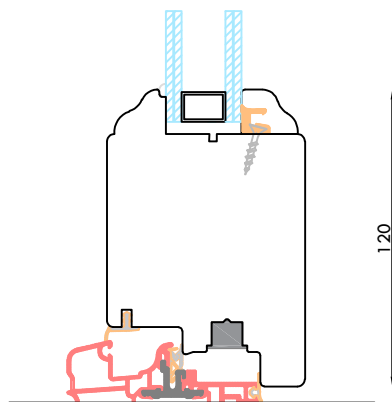


120






VETRO
SUPERIORE E
BUGNA
LISCIA
INFERIORE

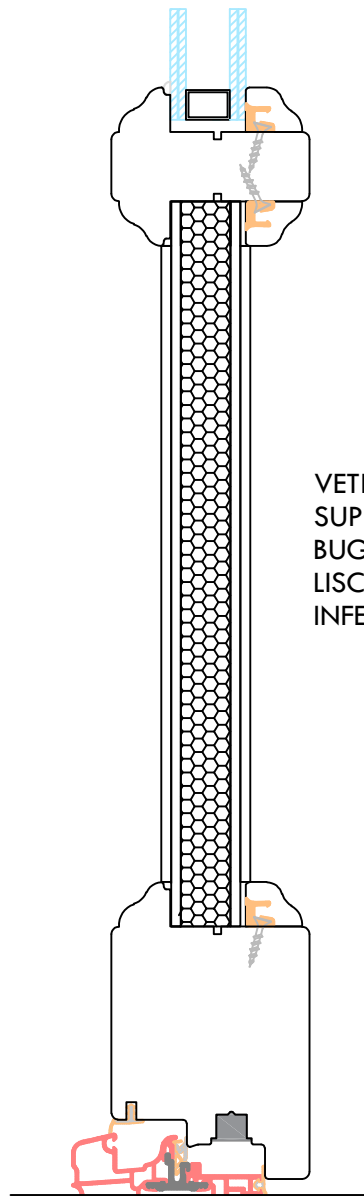

VETRO
SUPERIORE E
BUGNA
STYLE
INFERIORE

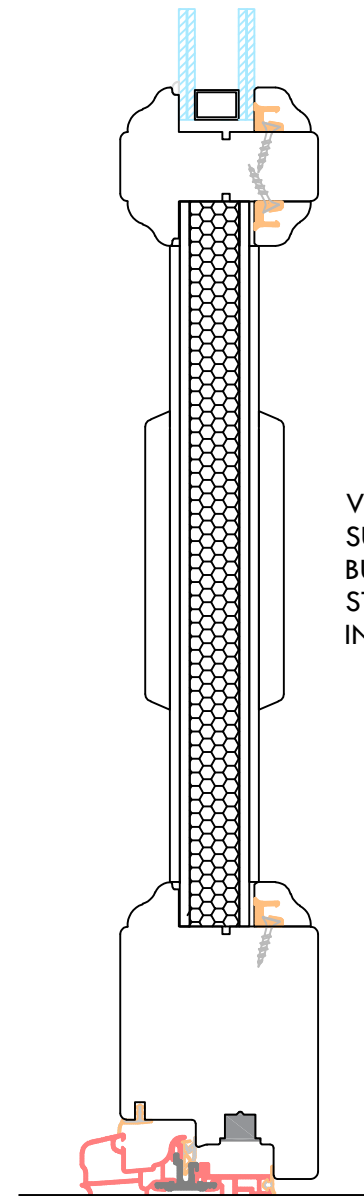

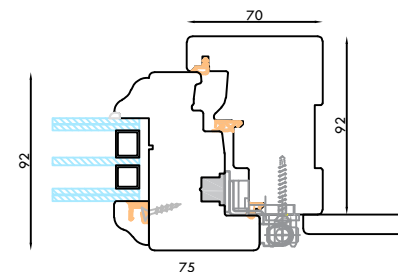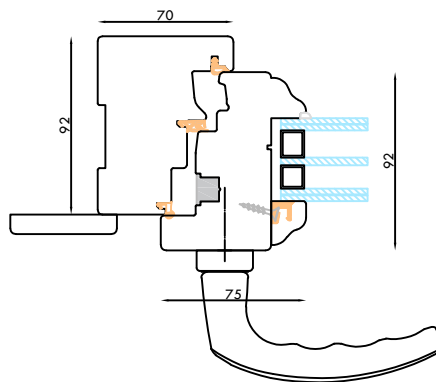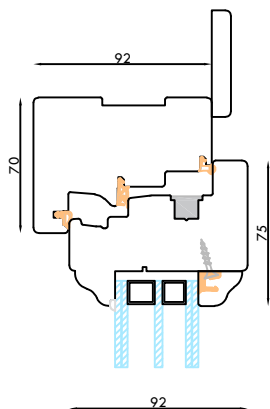

Abbiata al telaio con sezione 70 x 92, l'anta, con sezione 75 x 92, può alloggiare unicamente una vetrocamera con spessore nominale di 42 mm, che viene posizionata centralmente rispetto alla sezione dell'anta

