

Finestra in legno modello **TEMPRA** realizzata interamente legno, telaio sezione mm 70X92, anta sezione 75x92.

Tripla guarnizione in gomma applicata sul totale perimetro del telaio e montante centrale delle ante se a 2 o più battenti, completamente nascoste a finestra chiusa, nessun contatto con agenti esterni che ne garantisce durata prestazioni nel tempo.

Finestra con gocciolatoio inferiore in legno e portafinestra con soglia inferiore in alluminio a taglio termico e con apposite asole per espulsione eventuali infiltrazioni d'acqua.

La ferramenta di sospensione e di chiusura è interamente realizzata in acciaio zincato con nottolini a fungo antieffrazione classe 1 o 2 a richiesta, apertura anta a ribalta di serie e cerniere con regolazione tridimensionale complete di coperture aventi diverse colorazioni.



Vetrocamera fissato all'anta con sistema a clips avvitati nascoste sotto fermavetro asportabile, assoluta mancanza di chiodi a vista, massima sicurezza allo scasso (impossibile la spinta) e perfetta aderenza alla finestra.


Può alloggiare vetrocamera triplo con spessore variabile da mm 46 a mm 56 in base a esigenze termico-acustiche e di sicurezza, sigillatura esterna con silicone sigillante; doppia lastra accoppiata distanziate da canalina bordo caldo e inserimento di gas argon per massima prestazione termica.


Verniciatura eseguita con vernici completamente a base d'acqua mediante trattamento a immersione, applicazione fondo e finitura a spruzzo; procedure intermedie di carteggiatura e finitura eseguite con sistemi automatici di ultima generazione.

Coprifili perimetrali interni sezione mm 55 x10


Maniglia in dotazione finitura standard cromo satinato.

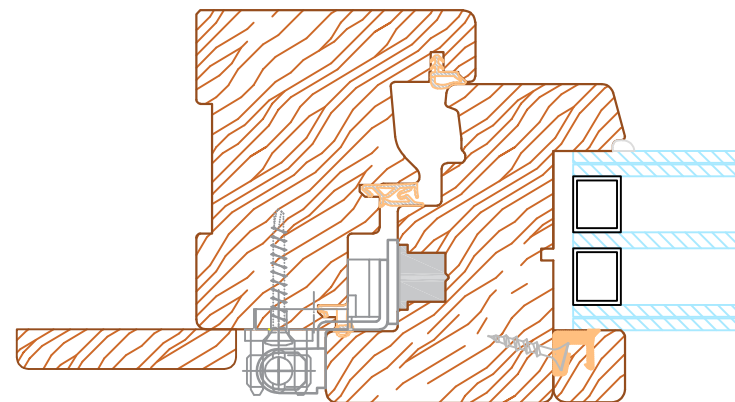

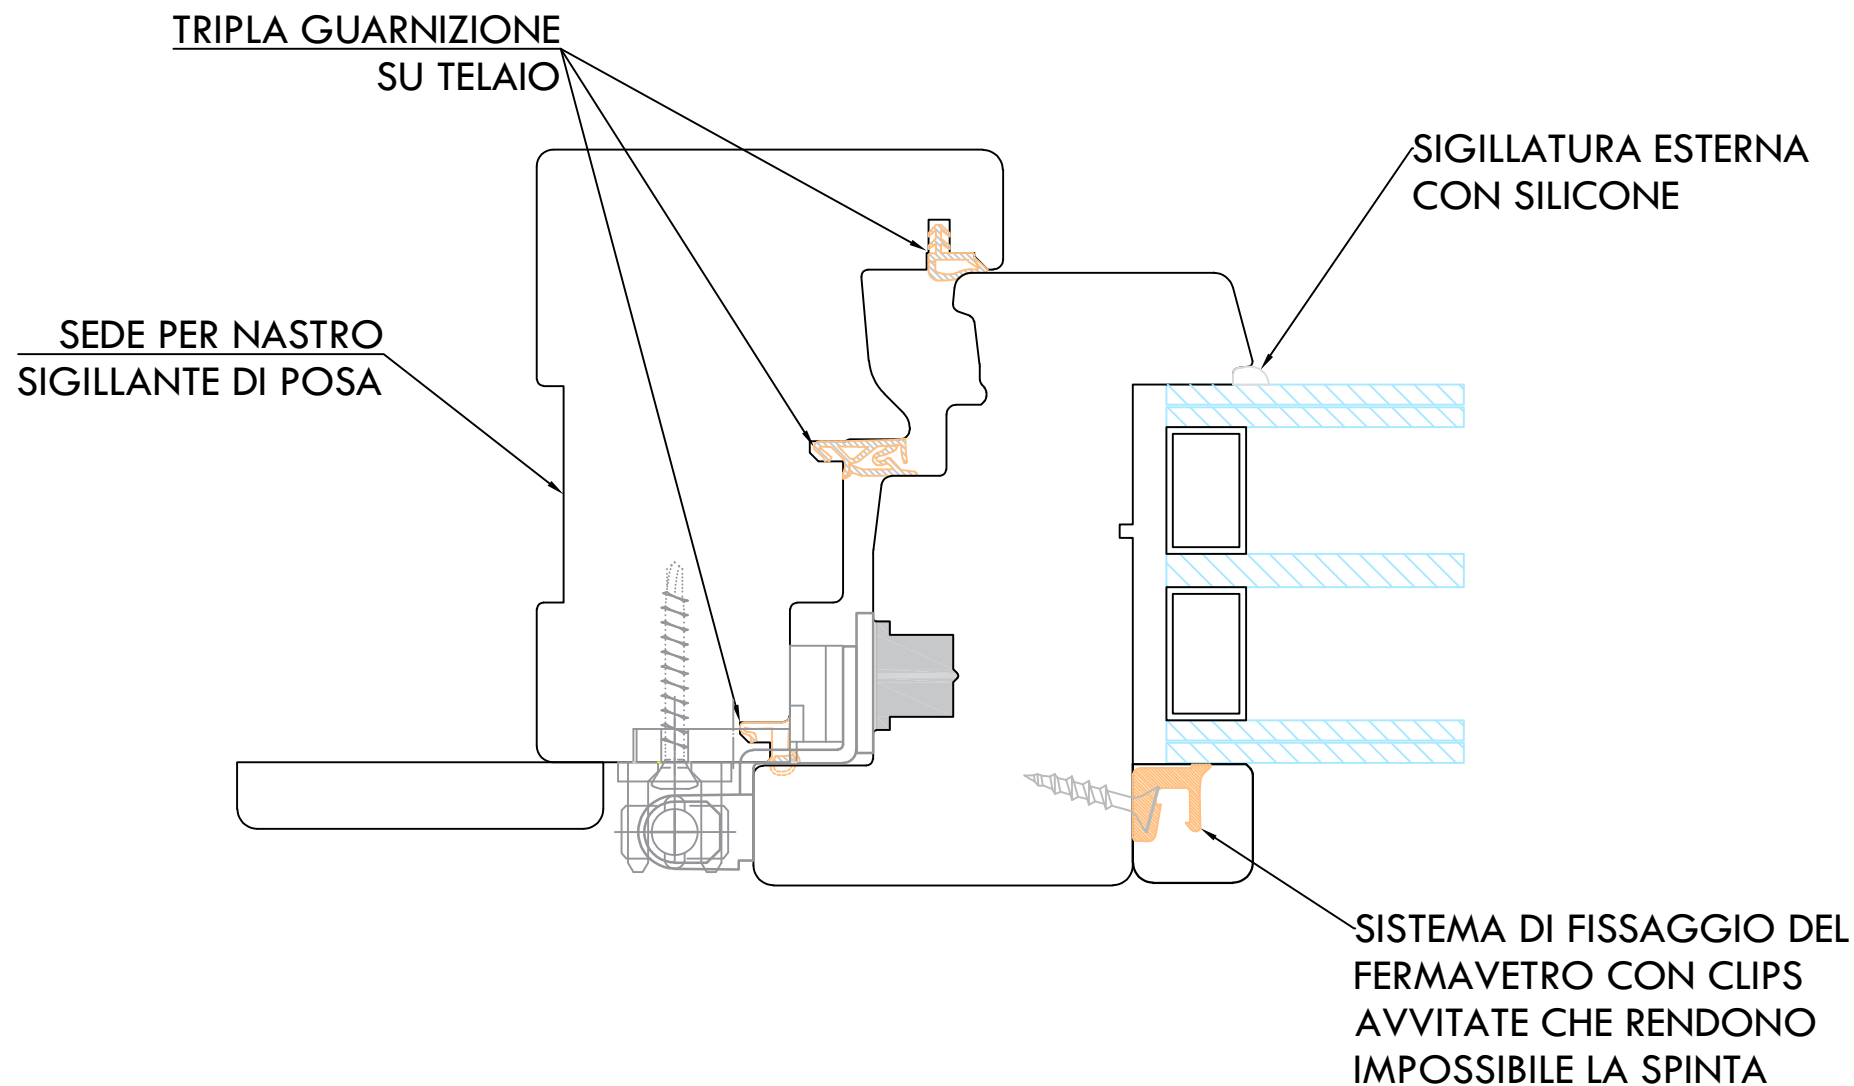


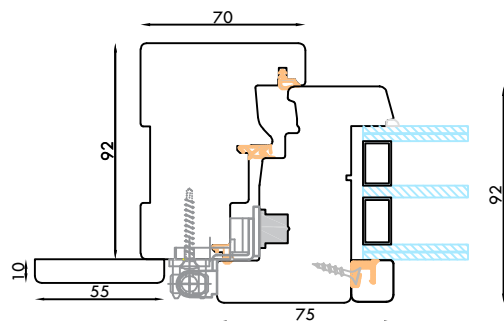

TELAIO REGULAR

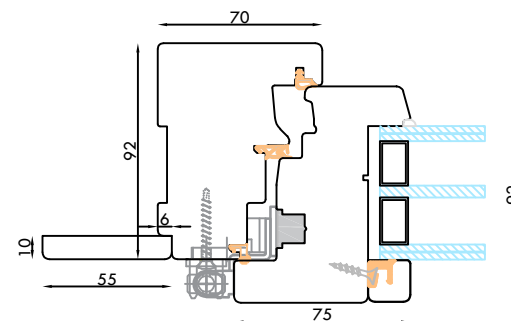


TELAIO FLAT CON
ALLOGGIAMENTO DA 10 x 6 mm
PER COPRIFILO COMPLANARE AL
TELAIO

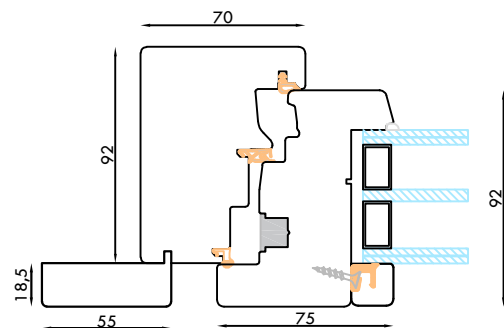

TELAIO LINEO CON COPRIFILO
COMPLANARE ALL'ANTA


SEZIONE 55 x 18 mm

OPZIONE POSSIBILE SOLO CON
FERRAMENTA A SCOMPARSA

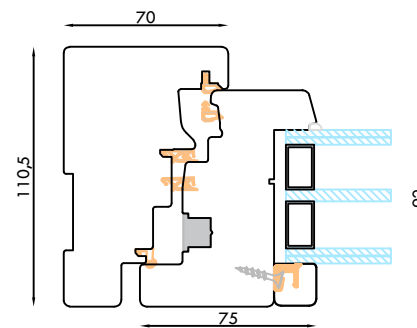


TELAIO PLANO,
COMPLANARE ALL'ANTA

POSSIBILE SOLO CON
FERRAMENTA A
SCOMPARSA

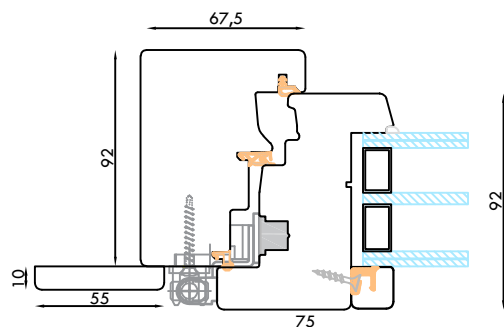


TELAIO LISCIO




SU 3 LATI

TRAVERSO SUPERIORE
SEZIONE 55 x 8 mm




SU 4 LATI

TRAVERSI SEZIONE 55 x 8
mm

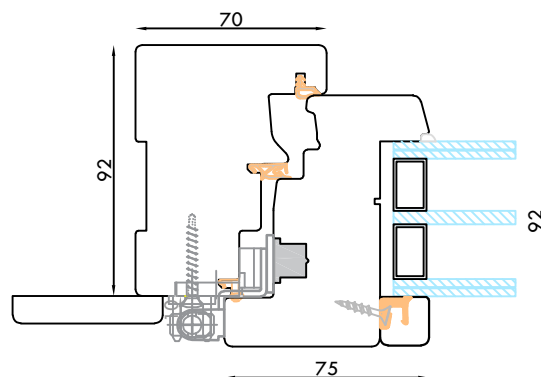


PROFILO KUADRO

SPESSORE VETRO
MASSIMO 56 mm

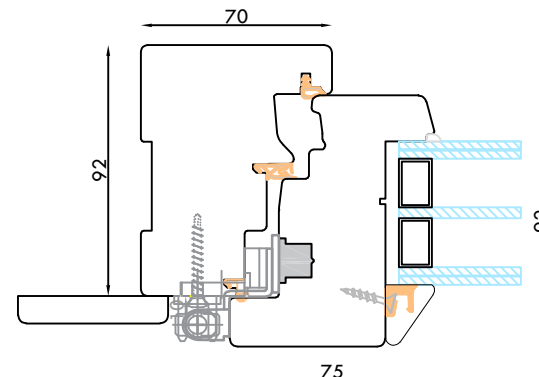

PROFILO INFINITO


SPESSORE VETRO
MASSIMO 52,5 mm

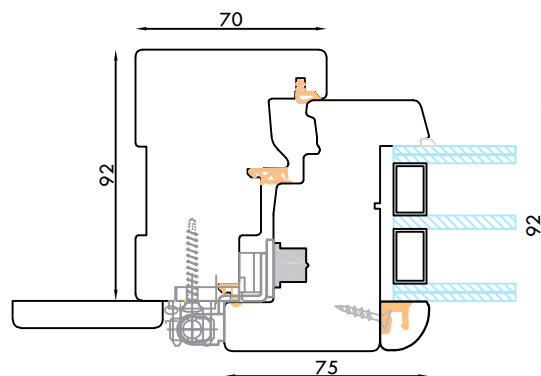


PROFILO RONDO'

SPESSORE VETRO
MASSIMO 56 mm


TRIPLO VETRO, spessore minimo 44,5 mm

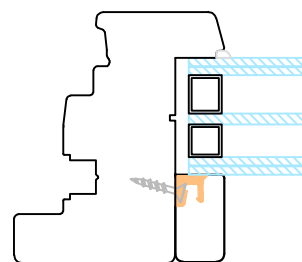


KUADRO

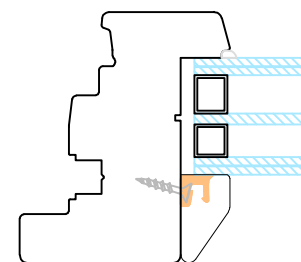


INFINITO

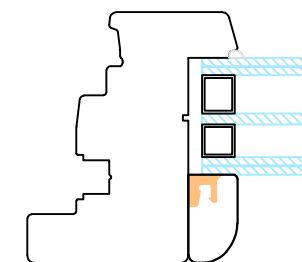


RONDO'

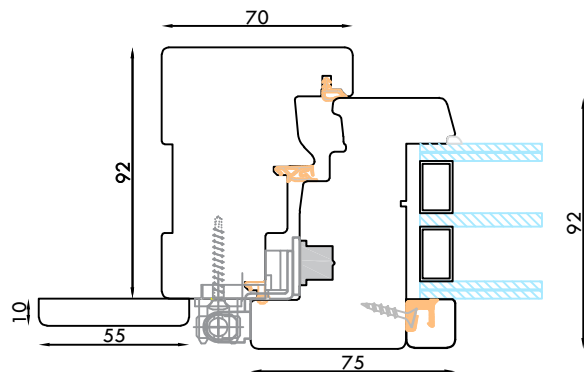

NODO LATERALE CON
CERNIERA

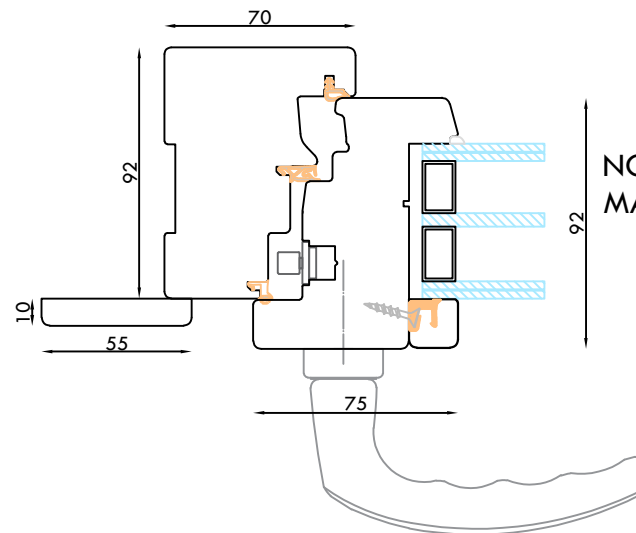


NODO LATERALE CON
MANIGLIA

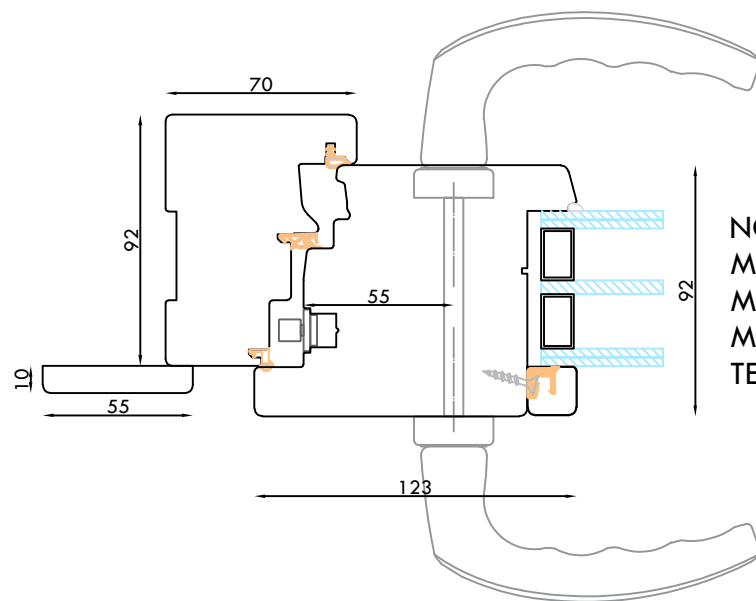


NODO LATERALE CON
MANIGLIA PASSANTE (YALE)
MONTANTE ANTA
MAGGIORATO E SEZIONE
TELAIO DA 80 x 80 mm


Tipologie profili

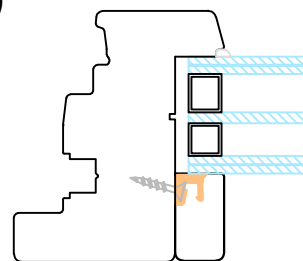


KUADRO

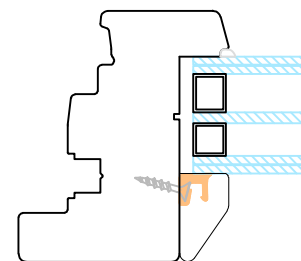


INFINITO

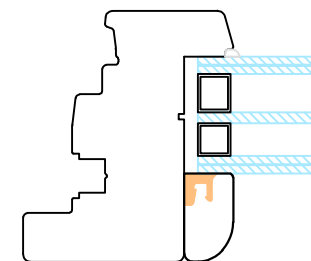


RONDO'

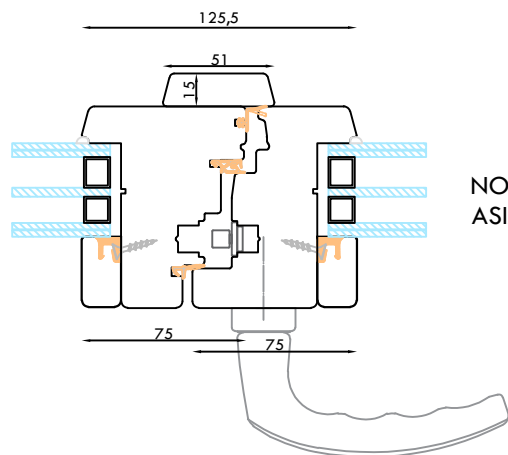


NODO CENTRALE
ASIMMETRICO

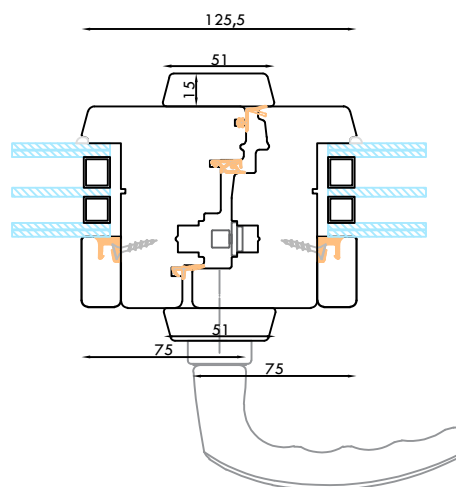


NODO CENTRALE
SIMMETRICO CON
LISTA INTERNA

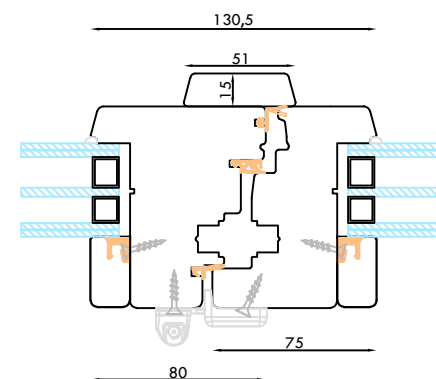


NODO CENTRALE
TERZA ANTA

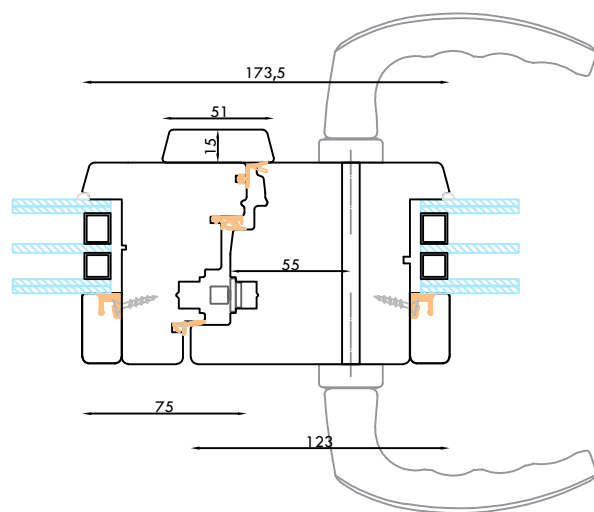


NODO CENTRALE CON
MANIGLIA PASSANTE (YALE)
ASIMMETRICO MONTANTI
MAGGIORATI

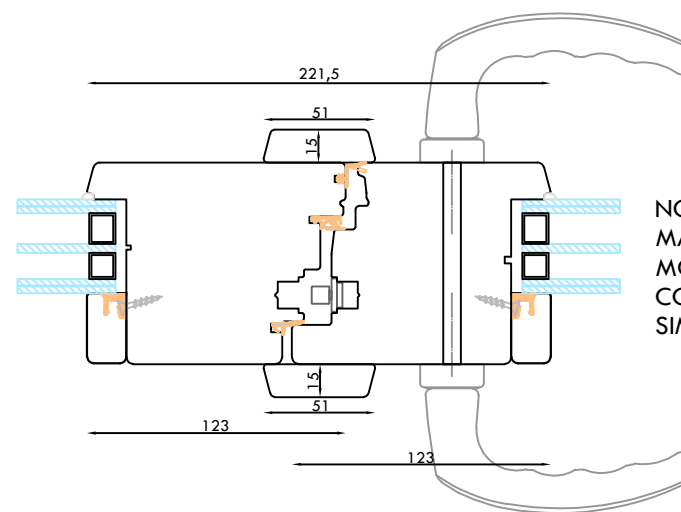


NODO CENTRALE CON
MANIGLIA PASSANTE (YALE)
MONTANTI MAGGIORATI,
CON LISTA INTERNA PER
SIMMETRIA

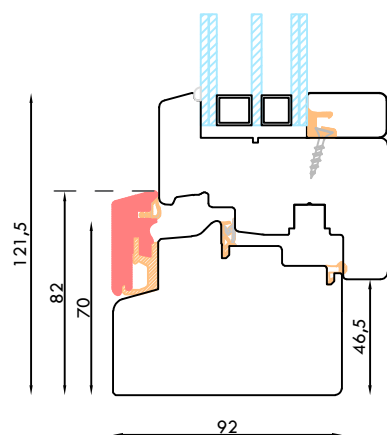


NODO INFERIORE
FINESTRA CON
GOCCIOLATOIO

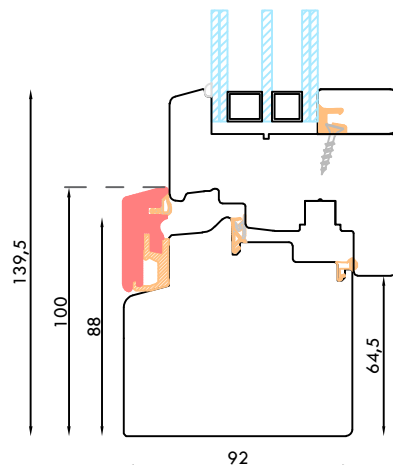


NODO INFERIORE
FINESTRA CON
GOCCIOLATOIO E
TRAVERSO
INFERIORE
MAGGIORATO

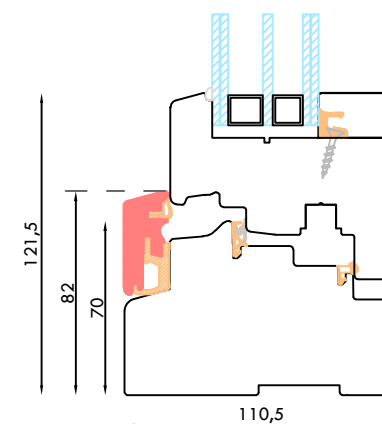


NODO INFERIORE
FINESTRA CON
GOCCIOLATOIO
E TELAIO PLANEO

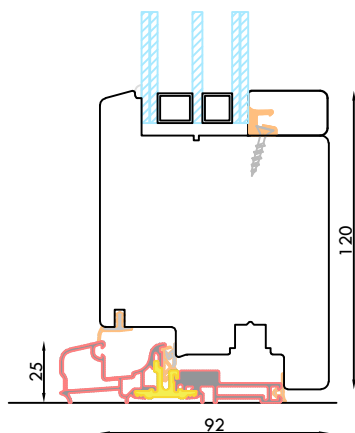


NODO INFERIORE
PORTA FINESTRA
CON SOGLIA STD
E ZOCCOLO
UNICO DA 120 mm

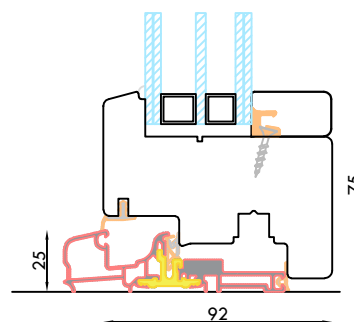



NODO INFERIORE
PORTA FINESTRA
CON SOGLIA STD
E ZOCCOLO
UNICO DA 75 mm

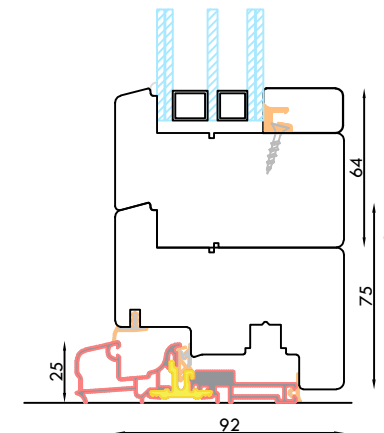



NODO INFERIORE
PORTA FINESTRA
CON SOGLIA STD
E DOPPIO
ZOCCOLO DA
121 mm

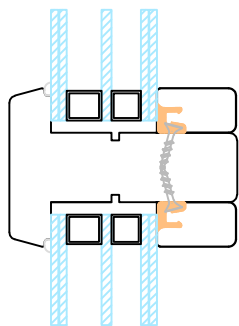



VETRO
SUPERIORE E
VETRO
INFERIORE

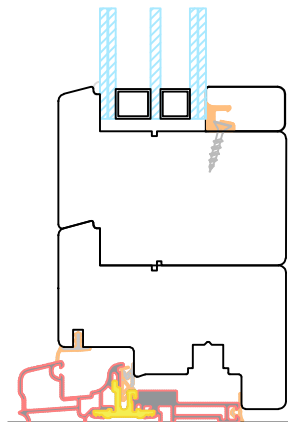


VETRO
SUPERIORE E
BUGNA
LISCIA
INFERIORE

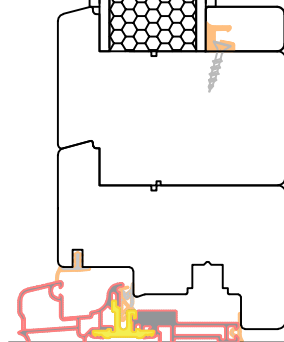


VETRO
SUPERIORE E
BUGNA
STYLE
INFERIORE

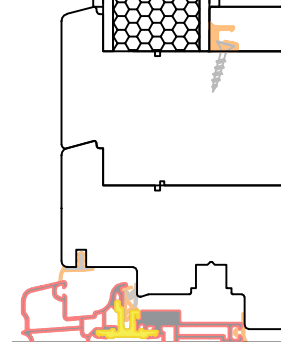


VETRO
SUPERIORE E
BUGNA
DIAMANTE
INFERIORE

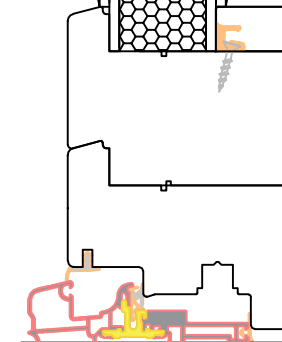


DIMENSIONI MINIME

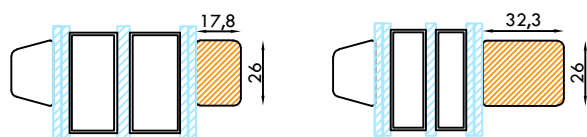


DIMENSIONI MINIME

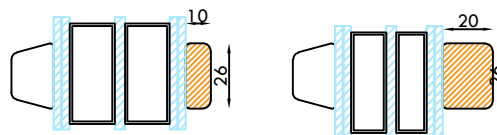


DIMENSIONI MINIME

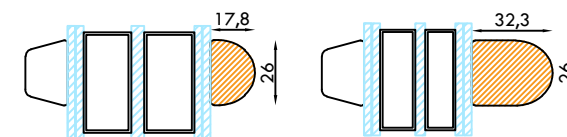


DIMENSIONI MASSIME

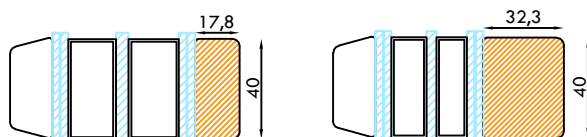


DIMENSIONI MASSIME

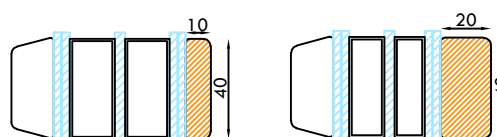


DIMENSIONI MASSIME

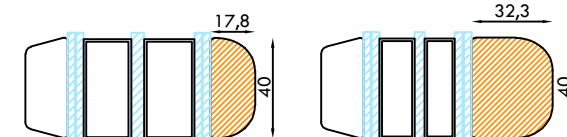


DIMENSIONI STANDARD

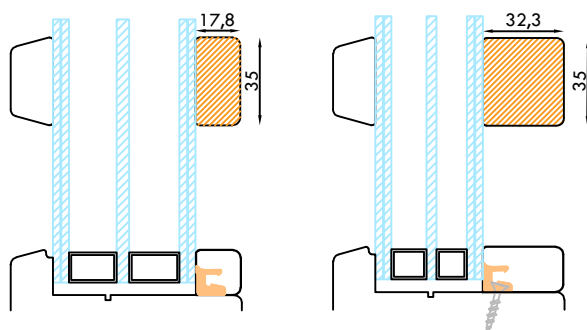

DIMENSIONI STANDARD

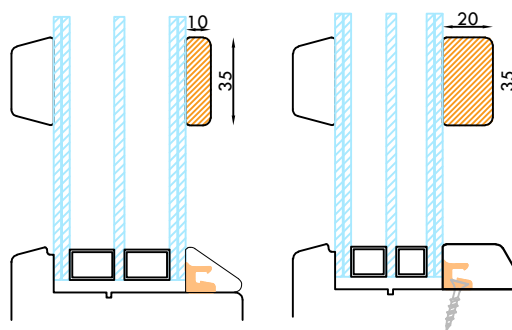

DIMENSIONI STANDARD

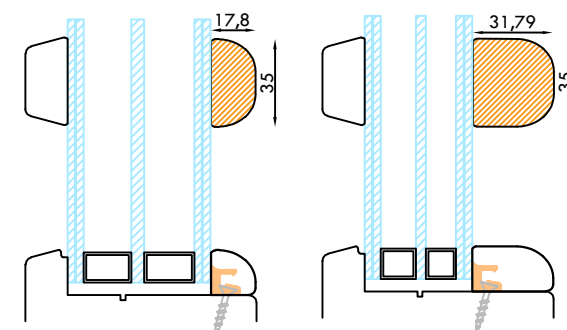

PROFILO KUADRO

PROFILO INFINITO


PROFILO RONDO'

Finestra in legno modello **TEMPRA SLIM TEKNO**

SLIM poichè l'anta è realizzata con sezione ridotta: anta sezione 68x92.





Le altre caratteristiche corrispondono alla finestra modello TEMPRA, ma le ridotte dimensioni legno permettono di aumentare la superficie vetrata e quindi la luminosità degli ambienti




TEKNO perchè presenta assenza di rasamenti tra montanti e traversi

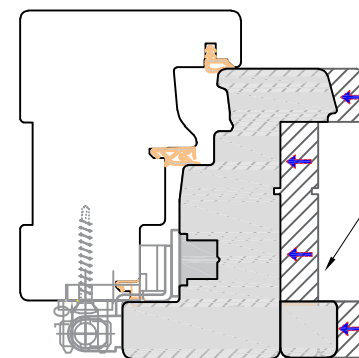


Modello SLIM, si riduce la parte legno e aumenta la superficie vetrata

ASSENZA DI
RASAMENTI

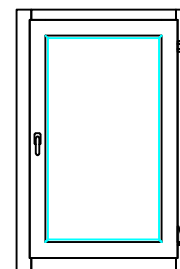
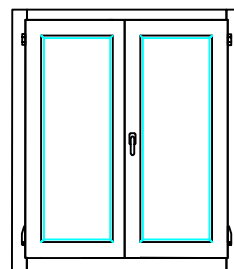
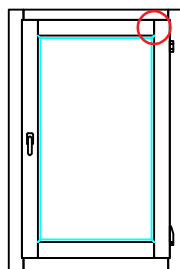
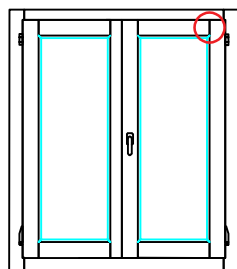


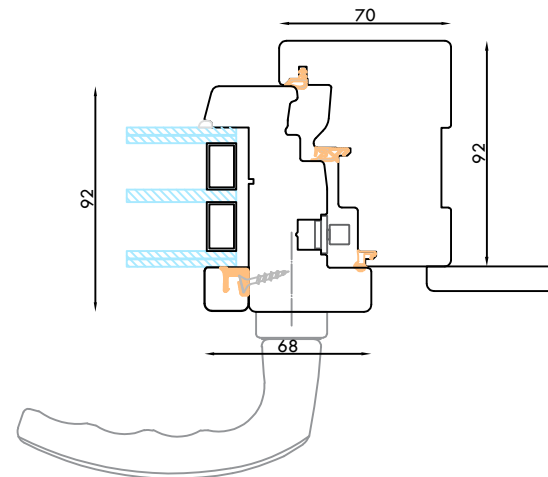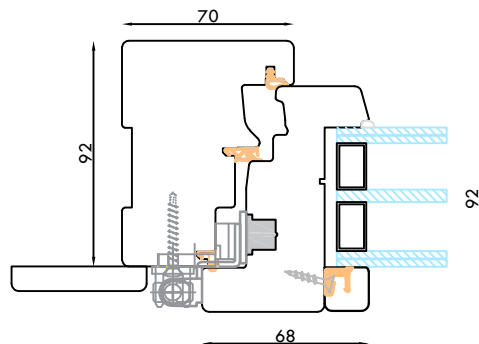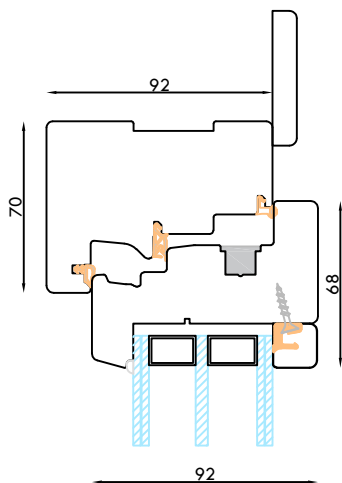

SEZIONE ANTA
MINIMAL 68 x
92mm

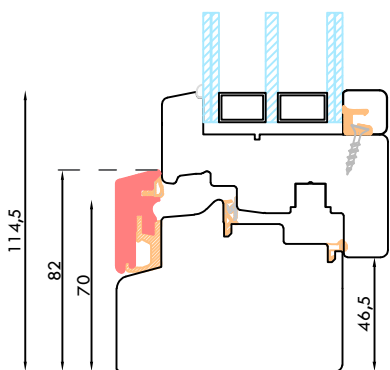

ASSENZA DI
RASAMENTI



NODO CENTRALE
RISTRETTO

